




SQUARE STANDARD

600x600 DOWN CLIP 200 SYSTEM

heavy grade

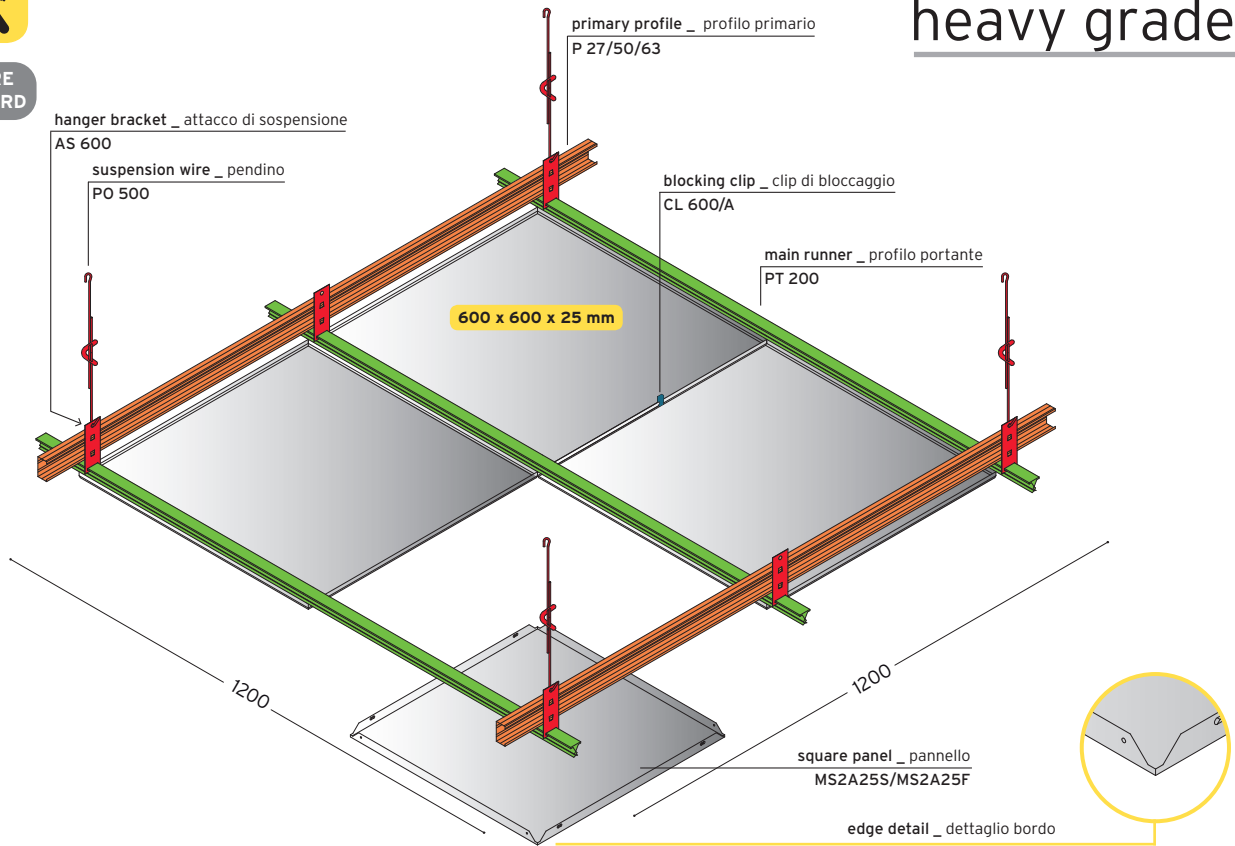

PANEL _ PANNELLO

code _ codice	type _ tipo	thickness _ spessore	finishing _ finiture
MS2A25S MS2A25F	panel with 5/o 3 mm bevel pannello bordo smussato 5/o 3 mm	prepainted aluminium 0.5/0.6/0.7 alluminio preverniciato 0.5/0.6/0.7 prepainted steel 0.4/0.5/0.6 acciaio preverniciato 0.4/0.5/0.6 postpainted steel 0.5/0.6/0.7 acciaio postverniciato 0.5/0.6/0.7	> cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali
pcs_pz : 20	size _ dimensioni 600x600x25 mm	incidence _ incidenza 2.78 pcs/mq	


Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
A1 (Ex. Class 0) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

DURABILITY _ DURABILITÀ
(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327

STRUCTURE _ STRUTTURA

system detail _ dettaglio sistema

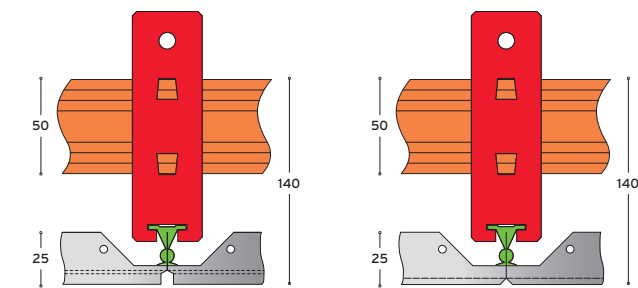

concealed grid clipping system _ orditura nascosta a clippaggio

Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005)
Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
(Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA
(Under structure) 548.80 N/m² Normal break load/Carico normale di rottura
(Under structure) 219.50 N/m² Normal operating load/Carico normale di esercizio

DURABILITY _ DURABILITÀ
Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327

system components _ elementi del sistema

P 27/50B primary profile profilo primario	AS 600 hanger bracket attacco di sospensione
size _ dimensioni 27x50 mm	incidence _ incidenza 1.40 pcs/mq
PT 200 main runner profilo portante	CL 600/A blocking clip clip di bloccaggio
size _ dimensioni 26x26 mm	incidence _ incidenza 2.78 pcs/mq
GPT joint for PT 200 giunto per PT 200	GU 600 gasket recommended for installation into sterile environments. guarnizione autoadesiva ermetica per installazione in ambienti sterili.
incidence _ incidenza 0.42 pcs/mq	

member_socio



CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com