




600x600 EXPO 100 SYSTEM

expanded

SQUARE STANDARD

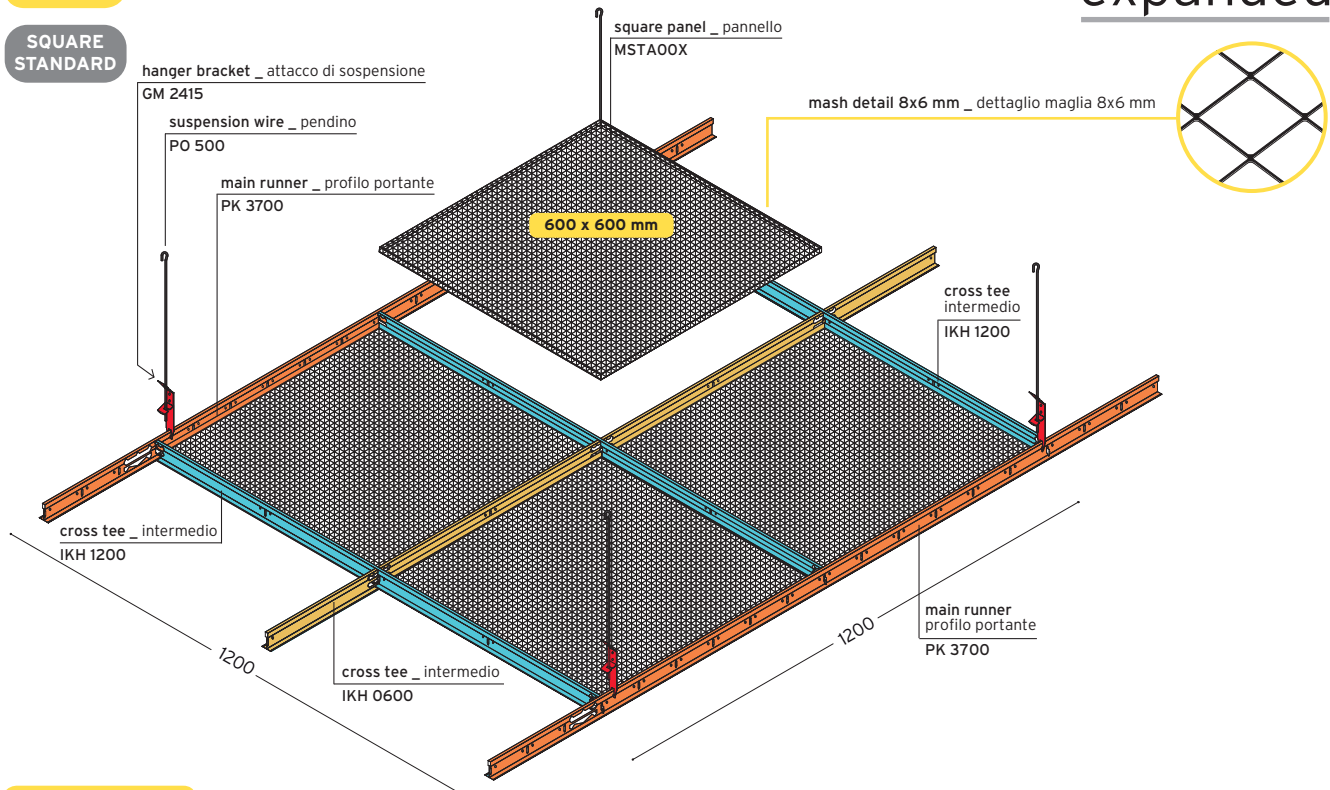

PANEL _ PANNELLO		thickness _ spessore	finishing _ finiture
	size _ dimensioni 600x600 mm	galvanized steel postpainted 1 mm acciaio zincato postverniciato 1 mm mesh 8x6 mm _ maglia 8x6 mm	<ul style="list-style-type: none"> > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral / moldings pages > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali
	incidence _ incidenza 2.78 pcs/mq		

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)	
FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO A1 (Ex. Class 0) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE	DURABILITY _ DURABILITÀ (membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327

STRUCTURE _ STRUTTURA

UNICLICK / CLICK / INN / XLINE > cf. catalogue structures and accessories _ vedi catalogo strutture e accessori

TRIM / REVEAL		NARROW	
PK 3700	 main runner _ profilo portante size _ dimensioni incidence _ incidenza 24x38x3700 mm 0.83 ml/mq	PKA 3700	 main runner _ profilo portante size _ dimensioni incidence _ incidenza 15x38x3700 mm 0.83 ml/mq
IKH 1200	 cross tee _ profilo intermedio size _ dimensioni incidence _ incidenza 24x38x1200 mm 1.67 ml/mq	IKHA 1200	 cross tee _ profilo intermedio size _ dimensioni incidence _ incidenza 15x38x1200 mm 1.67 ml/mq
IKH 0600	 cross tee _ profilo intermedio size _ dimensioni incidence _ incidenza 24x38x600 mm 0.83 ml/mq	IKHA 0600	 cross tee _ profilo intermedio size _ dimensioni incidence _ incidenza 15x38x600 mm 0.83 ml/mq
GM 2415	 hanger bracket _ attacco di sospensione incidence _ incidenza 0.8 pcs/mq	GM 2415	 hanger bracket _ attacco di sospensione incidence _ incidenza 0.8 pcs/mq

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)	
FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE	DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA
(Under structure) 95.30 N/m² Normal break load/Carico normale di rottura-(Under structure) 38.11 N/m² Normal operating load/Carico normale di esercizio

member_socio



CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688


administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

STRUCTURE _ STRUTTURA


exposed grid system _ struttura a vista con pannello in appoggio

TRIM

T24



T15



MSTA00X



pcs_pz: 20


panel trim edge, stretched metal 8x6 mm
 pannello bordo trim, angolo vivo,
 lamiera stirata maglia quadrata 8x6 mm

size _ dimensioni
 600 x 600 x 12 mm

incidence _ incidenza
 2.78 pcs/mq

REVEAL

T24



MSRA09X



pcs_pz: 25


panel reveal edge, 9 mm drop,
 3 mm bevel, stretched metal 8x6 mm
 pannello bordo reveal, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm,
 lamiera stirata maglia quadrata 8x6 mm

size _ dimensioni
 600 x 600 x 9 mm

incidence _ incidenza
 2.78 pcs/mq

NARROW

T15



MSNA09X



pcs_pz: 25

panel narrow edge, 9 mm drop,
 3 mm bevel, stretched metal 8x6 mm
 pannello bordo narrow, ribasso 9 mm, angolo smussato 3 mm,
 lamiera stirata maglia quadrata 8x6 mm

size _ dimensioni
 600 x 600 x 9 mm

incidence _ incidenza
 2.78 pcs/mq