




FACTORY FINISHED PANELS

calcium sulphate panel › galvanized steel dish
 panneau en sulfate de calcium › bac acier galvanisée à chaud
 baldosa de sulfato de calcio › soporte de acero galvanizado
 pannello in solfato di calcio › vaschetta di acciaio zincato

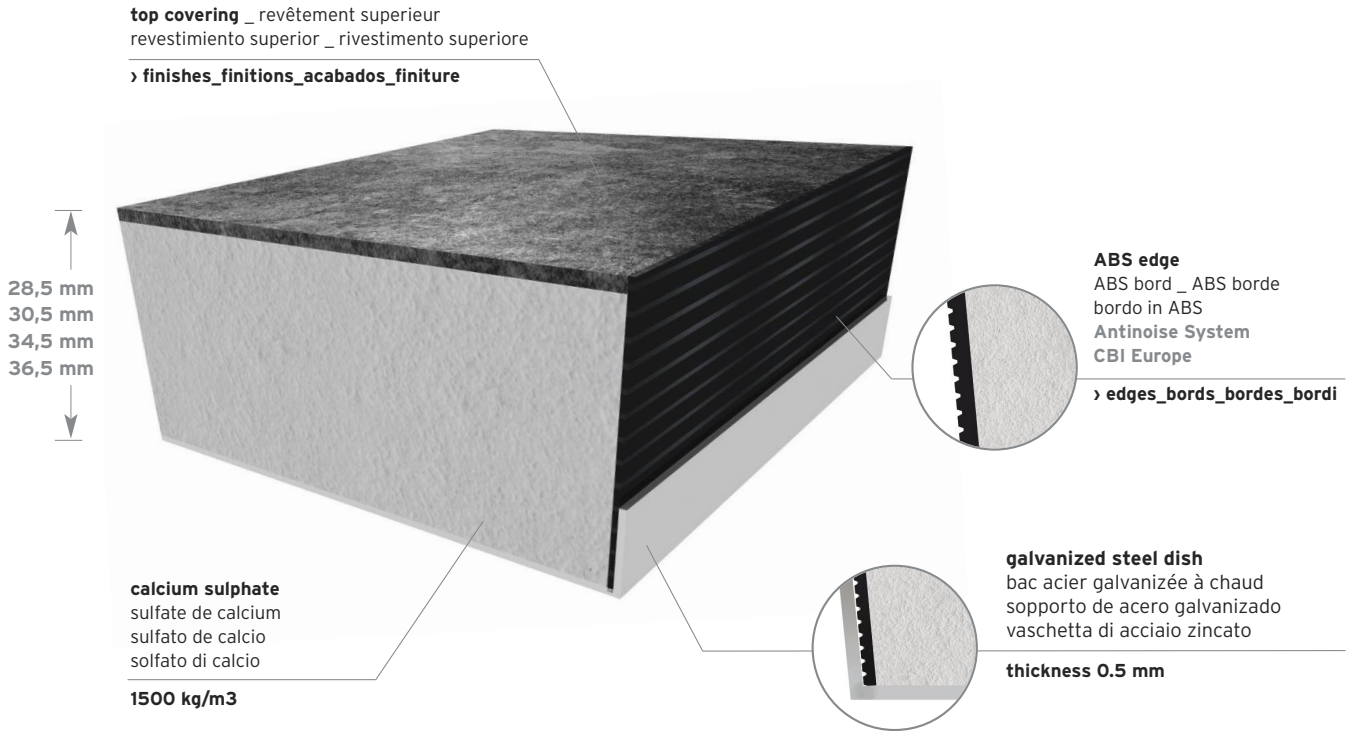

PANEL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 12825:2003

	L	P	H	Kg/m ³	fire reaction reazione al fuoco euro class	fire resistance resistenza al fuoco euro class	structure		structure		EN 140-8 impact noise**		
							CR_CBI	IF	CR_CBI	IF			
bottom covered galvanized steel dish	60 x 60		28,5	37	A1	-	4,704	5,292	13,970	6	14,120	25 dB	
dôs du panneau en acier zingué			PS28.5V	30,5	39,5	A1	-	5,292	5,880	14,968	6	15,129	26 dB
sopporito inferior de acero galvanizado			PS30.5V	34,5	44,7	A1	-	5,488	6,076	17,840	6	18,450	28 dB
rivestimento inferiore in acciaio zincato			PS34.5V	36,5	47,3	A1	-	5,782	6,370	17,800	6	18,110	30 dB

⏚ (KN) point load 2,5 mm deflection, center of panel _ charge concentrée de 2,5 mm _ carico concentrato a 2,5 mm ⏚⏚⏚ (KN) ultimate load _ charge pondérée _ carico concentrato a rottura

* the class refers to the concentrated load at the breaking point in the middle of the panel _ la classe se réfère à la charge concentrée de rupture, situé au centre du panneau _ la classe è riferita al carico concentrato a rottura al centro del pannello.

** according to UNI EN ISO 717-2:2007 _ conformément à UNI EN ISO 717-2:2007 _ riferimento normativa UNI EN ISO 717-2:2007

Panel: Calcium sulphate high density 1500 kg/m³ +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**28,5/30,5/34,5/36,5** mm. **Top Covering:** To be selected by the project manager on end-user. **Bottom covering:** Galvanized steel dish thickness 0.5 mm. **Panel edge:** ABS thickness 0.5 mm. For ceramic tiles, marble and granite coverings: ABS thickness 0,8 mm. Colors: black, beige, grey.

Panneau: Sulfate de calcium à haute densité 1500 kg/m³ +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**28,5/30,5/34,5/36,5** mm. **Revêtement supérieur:** Choisi par la Direction Travaux selon le catalogue "Floors" de CBI Europe SpA. **Dôs du panneau:** Bac acier galvanisée à chaud 0,5 mm. **Bord perimetral:** ABS épaisseur 0,5 mm. Pour revêtements en grès, granite, marbre: ABS épaisseur 0,8 mm. Couleurs: noir, beige, gris.

Baldosa: Sulfato de calcio alta densidad 1500 kg/m³ +/- 3%. **Dimensiones:** 600X600X**28,5/30,5/34,5/36,5** mm. **Revestimiento superior:** Será elegir por el director del proyecto y seleccionado de catálogo de CBI Europe SpA "Floors". **Sopporito inferior:** Sopporito de acero galvanizado espesor 0,5 mm. **Cantos:** ABS espesor 0,5 mm. Para revestimientos de cerámica, granito e mármol: ABS espesor 0,8 mm. Colores: negro, beige, gris.

Pannello: Solfato di calcio ad alta densità 1500 kg/m³ +/- 3%. **Dimensioni:** 600X600X**28,5/30,5/34,5/36,5** mm. **Rivestimento superiore:** A scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floors CBI Europe SpA. **Rivestimento inferiore:** Vaschetta di acciaio zincato spessore 0,5 mm. **Bordatura pannello:** ABS spessore 0,5 mm. Per rivestimenti in ceramica, marmo, granito: ABS spessore 0,8 mm Colori: nero, beige, grigio.