




OPEN CELL SYSTEM

base 20 **OS3**

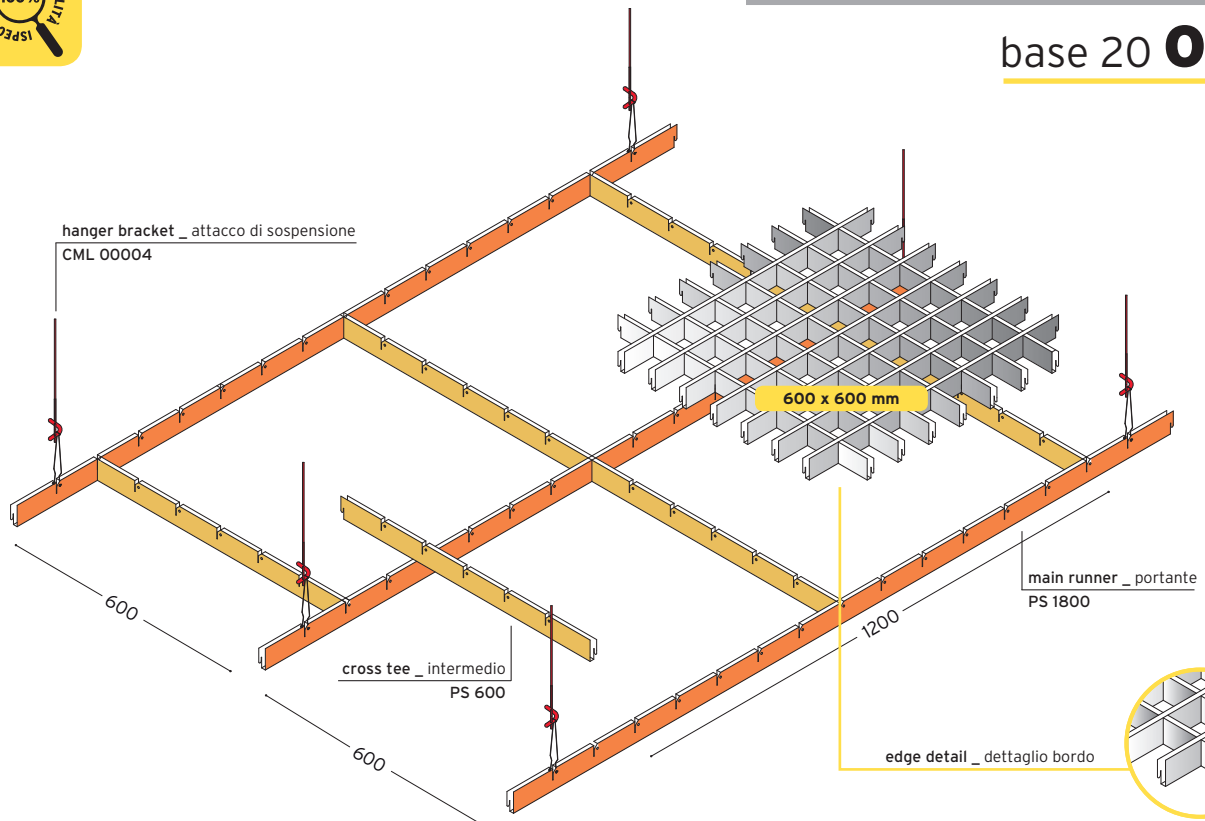

PANEL _ PANNELLO

code _ codice	type _ tipo	BASE 20 / H 60 mm		BASE 20 / H 80 MM	
		code _ codice	mesh _ maglia	code _ codice	mesh _ maglia
	grille panel pannello grigliato	OS 2606 M	86x86x60 mm	OS 2806 M	86x86x80 mm
		OS 2607 M	100x100x60 mm	OS 2807 M	100x100x80 mm
		OS 2608 M	120x120x60 mm	OS 2808 M	120x120x80 mm
		OS 2609 M	150x150x60 mm	OS 2809 M	150x150x80 mm
		OS 2610 M	200x200x60 mm	OS 2810 M	200x200x80 mm
		OS 2611 M	300x300x60 mm	OS 2811 M	300x300x80 mm
	thickness _ spessore				
	prepainted aluminium 0.5 alluminio preverniciato 0.5				

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)


Finishing > cf. colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages _ Finiture > vedi pagina colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
A1 (Ex. Class O) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

DURABILITY _ DURABILITÀ
(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327

STRUCTURE _ STRUTTURA

system detail _ dettaglio sistema



OS3 system

Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005)
Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)


FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
(Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA
For mechanical resistance specifications, please contact CBI Europe's Technical Department.
Per la resistenza meccanica contattare l'ufficio tecnico CBI Europe.

DURABILITY _ DURABILITÀ
Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327

system components _ elementi del sistema

PS 1800



main runner
profilo portante


size _ dimensioni

20x60x1800 mm
20x80x1800 mm

*incidence _ incidenza

0.50 ml/mq

PS 600



cross tee
profilo intermedio

size _ dimensioni

20x60x600 mm
20x80x600 mm

*incidence _ incidenza

0.78 ml/mq

CML 00004



hanger bracket
attacco di sospensione

*incidence _ incidenza

0.8 pcs/mq

*incidence _ incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages