


LINEAR STRIPS SYSTEM **ROUND EDGE**



STANDARD

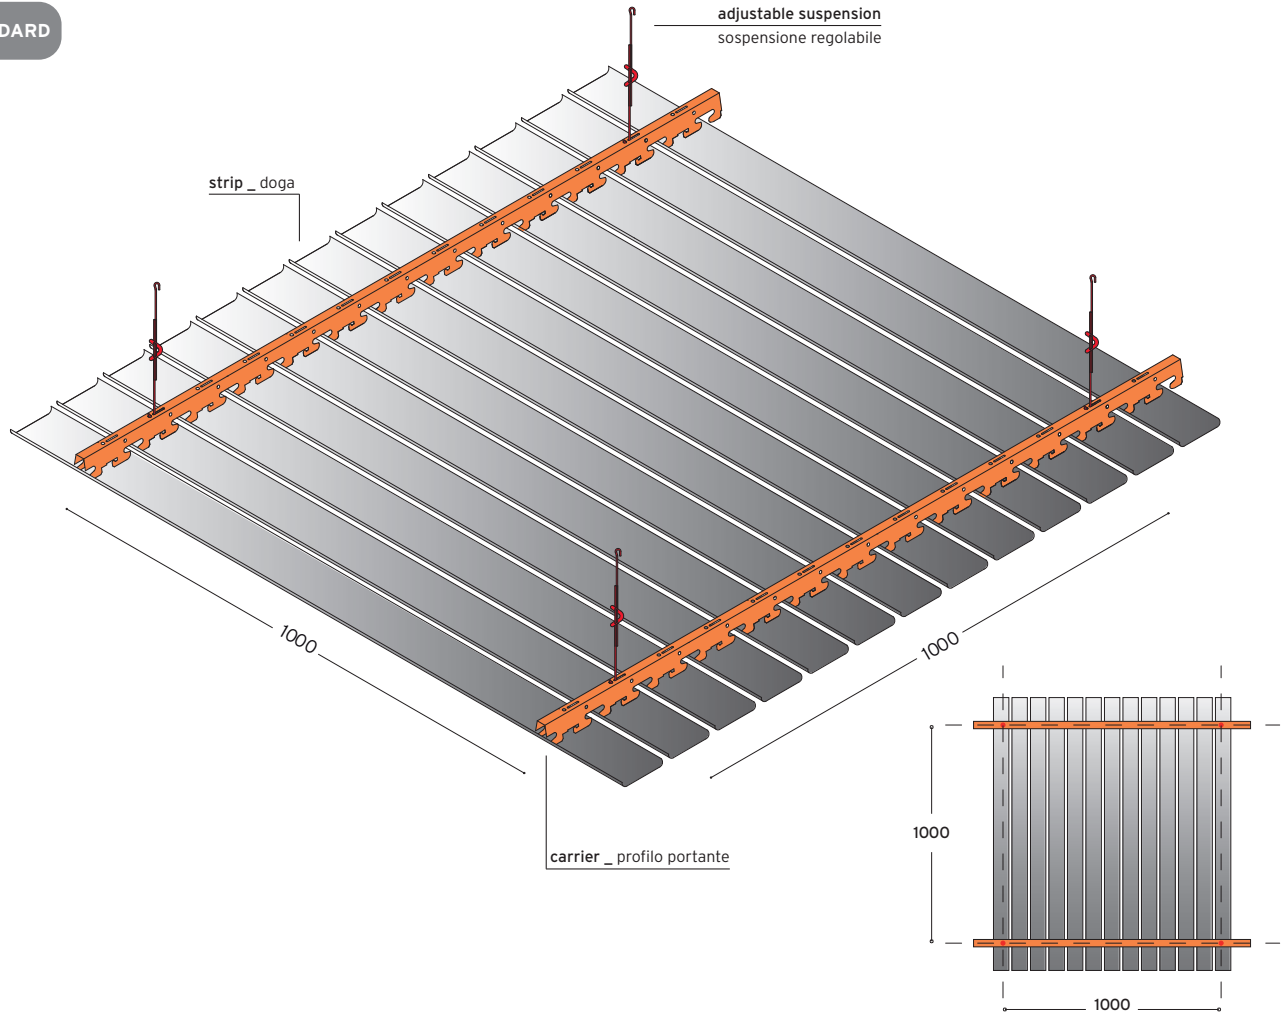

STRIP _ DOGA

joint _ scuretto	type _ tipo	thickness _ spessore	finishing _ finiture
<p>open joint scuretto aperto</p> <p>closed joint scuretto chiuso</p>	<p>strip edge round doga bordo arrotondato</p>	<p>prepainted aluminium 0.5/0.8 mm prepainted galvanized steel 0.4/0.6 mm</p>	<p>> cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages</p> <p>> vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali</p>
	<p>length _ lunghezza 9000 mm max</p>	<p>alluminio preverniciato 0.5/0.8 mm acciaio zincato preverniciato 0.4/0.6 mm</p>	

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
A1 (Ex. Class 0) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

DURABILITY _ DURABILITÀ
(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327

MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI

	thickness _ spessore	colour _ colore	Technical dates _ Dati tecnici
	<p>galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6</p>	<p>brown / galvanized testa di moro / zincato</p>	<p>Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)</p> <p>FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE</p> <p>DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion Protezione contro la corrosione: EN 10327</p>

member_socio




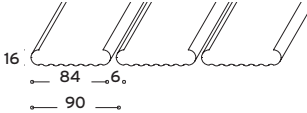




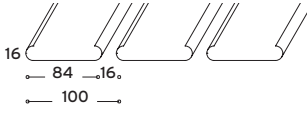


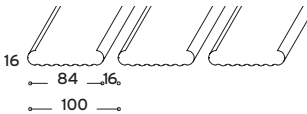




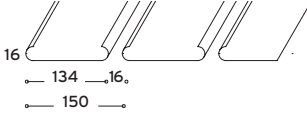




CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

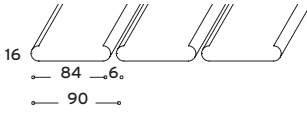STRIPS / OPEN JOINT _ DOGHE / SCURETTO APERTO

MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI

code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST090AA	strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto	T 90/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
	size _ dimensioni incidence _ incidenza 84x16 mm 11 ml/mq		length _ lunghezza incidence _ incidenza 3600 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST090AN	strips corrugated pitch 90 mm open joint doghe ondulate passo 90 mm scuretto aperto	T 90/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
	size _ dimensioni incidence _ incidenza 84x16 mm 11 ml/mq		length _ lunghezza incidence _ incidenza 3600 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
		PC90	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
			length _ lunghezza incidence _ incidenza 3600 mm variable variabile	 pcs_pz : 10
ST085AA	strips pitch 100 mm open joint doghe passo 100 mm scuretto aperto	T 85/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
	size _ dimensioni incidence _ incidenza 84x16 mm 10 ml/mq		length _ lunghezza incidence _ incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST085AN	strips corrugated pitch 100 mm open joint doghe ondulate passo 100 mm scuretto aperto	T 85/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
	size _ dimensioni incidence _ incidenza 84x16 mm 10 ml/mq		length _ lunghezza incidence _ incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
		PC85	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
			length _ lunghezza incidence _ incidenza 4000 mm variable variabile	 pcs_pz : 10
ST150AA	strips pitch 150 mm open joint doghe passo 150 mm scuretto aperto	T150/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro
	size _ dimensioni incidence _ incidenza 134x16 mm 6.67 ml/mq		length _ lunghezza incidence _ incidenza 4050 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10

Finishing > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings _ Finiture > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali

member_socio




CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

STRIPS / OPEN JOINT _ DOGHE / SCURETTO APERTO


code _ codice	type _ tipo
ST200AA	strips pitch 200 mm open joint doghe passo 200 mm scuretto aperto



size _ dimensioni	incidence _ incidenza
184x16 mm	5 ml/mq

MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI


code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
T 85/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro



length _ lunghezza	incidence _ incidenza
4000 mm	0.9 ml/mq



ST018AA




joint gap for rounded strip open
open joint
scuretto interspazio per doga
arrotondata, scuretto aperto

size _ dimensioni
18x16 mm

STRIPS / CLOSED JOINT _ DOGHE / SCURETTO CHIUSO


code _ codice	type _ tipo
ST100CC	strips pitch 100 mm closed joint doghe passo 100 mm scuretto chiuso



size _ dimensioni	incidence _ incidenza
84x16 mm	10 ml/mq

MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI


code _ codice	thickness _ spessore	colour
T200/Z	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	galvanized zincato



length _ lunghezza	incidence _ incidenza
4000 mm	0.9 ml/mq




ST100CN



strips corrugated pitch 100 mm
closed joint
doghe ondulate passo 100 mm
scuretto chiuso

size _ dimensioni	incidence _ incidenza
84x16 mm	10 ml/mq


T 85/Z



length _ lunghezza	incidence _ incidenza
4000 mm	0.9 ml/mq




ST150CC



strips pitch 150 mm closed joint
doghe passo 150 mm
scuretto chiuso

size _ dimensioni	incidence _ incidenza
134x16 mm	6.67 ml/mq


T150/Z



length _ lunghezza	incidence _ incidenza
4050 mm	0.9 ml/mq




ST200CC



strips pitch 200 mm closed joint
doghe passo 200 mm
scuretto chiuso

size _ dimensioni	incidence _ incidenza
184x16 mm	5 ml/mq

T200/Z



length _ lunghezza	incidence _ incidenza
4000 mm	0.9 ml/mq



Finishing > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings _ Finiture > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali