




STANDARD

LINEAR STRIPS SYSTEM **SELF BEARING**

for CORRIDOR use

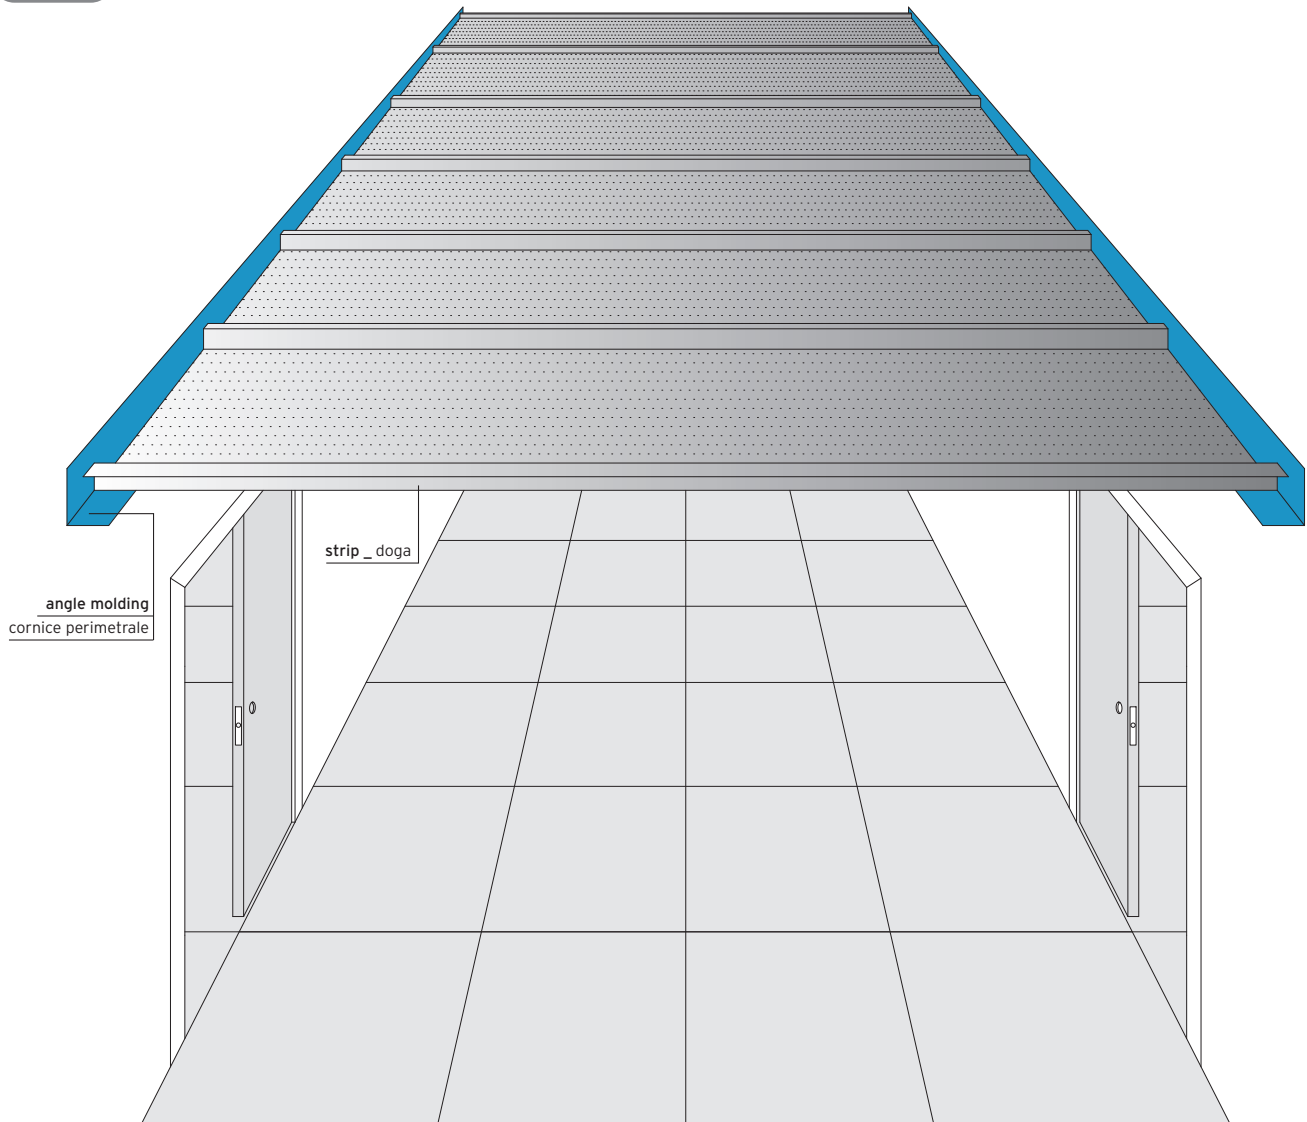

STRIP_DOGA

joint_scretto	type_tipo	thickness_spessore	finishing_finiture
<p>H 18 mm closed joint scuretto chiuso</p>	<p>strip tipo corridor doga tipo corridor</p> <p>size_dimensioni</p> <p>strips H 18 mm length 1800 mm max doghe H 18 mm lunghezza massima 1800 mm</p>	<p>prepainted aluminium 0.6 / 1 mm prepainted galvanized steel 0.5 / 1 mm</p> <p>alluminio preverniciato 0.6 / 1 mm acciaio zincato preverniciato 0.5 / 1 mm</p>	<p>> cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages</p> <p>> vedi pagina perforature / colori prestazioni acustiche / cornici perimetrali</p>
	<p>width_larghezza</p> <p>from 140 mm to 290 mm</p>		
<p>H 30 mm closed joint scuretto chiuso</p>	<p>size_dimensioni</p> <p>strips H 30 mm length 2700 mm max doghe H 30 mm lunghezza massima 2700 mm</p>		
	<p>width_larghezza</p> <p>da 140 mm a 290 mm</p>		
<p>Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)</p>			
<p>FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO</p> <p>A1 (Ex. Class O) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE</p>		<p>DURABILITY _ DURABILITÀ</p> <p>(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327</p>	

member_socio




CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688


administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

STRIPS / OPEN JOINT _ DOGHE / SCURETTO APERTO


code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza
ST150AP	self bearing strips pitch 150 mm doghe passo 150 mm autoportanti	150x18 mm length 1800 mm max lunghezza massima 1800 mm	6.67 ml/mq




code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza
ST300AP	self bearing strips pitch 300 mm doghe passo 300 mm autoportanti	300x18 mm length 1800 mm max lunghezza massima 1800 mm	3.34 ml/mq



code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza
ST15AAP	self bearing strips pitch 150 mm doghe passo 150 mm autoportanti	150x30 mm	6.67 ml/mq




code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza
ST25AAP	self bearing strips pitch 250 mm doghe passo 250 mm autoportanti	250x30 mm	4 ml/mq




STRIPS / OPEN JOINT _ DOGHE / SCURETTO APERTO


code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST0200AP	self bearing strips pitch 200 mm doghe passo 200 mm autoportanti	200x18x1800 mm max	5 ml/mq		



code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST20AAP	self bearing strips pitch 200 mm doghe passo 200 mm autoportanti	200x30 mm	5 ml/mq		



code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST30AAP	self bearing strips pitch 300 mm doghe passo 300 mm autoportanti	300x30 mm	3.34 ml/mq		




STRIPS / CLOSED JOINT _ DOGHE / SCURETTO CHIUSO

code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST14CAP	self bearing strips pitch 140 mm doghe passo 140 mm autoportanti	140x30 mm	7.15 ml/mq		




code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST24CAP	self bearing strips pitch 240 mm doghe passo 240 mm autoportanti	240x30 mm	4.17 ml/mq		




STRIPS / CLOSED JOINT _ DOGHE / SCURETTO CHIUSO


code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST19CAP	self bearing strips pitch 190 mm doghe passo 190 mm autoportanti	190x30 mm	5.27 ml/mq		



code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST29CAP	self bearing strips pitch 290 mm doghe passo 290 mm autoportanti	290x30 mm	3.45 ml/mq		



code _ codice	type _ tipo	size _ dimensioni	incidence _ incidenza	thickness _ spessore	colour
ST30CAP	self bearing strips pitch 300 mm doghe passo 300 mm autoportanti	300x30 mm	3.34 ml/mq		



Finishing > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings _ Finiture > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali

member_socio



CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com