




STANDARD

LINEAR STRIPS SYSTEM **VERTICAL STRIP**

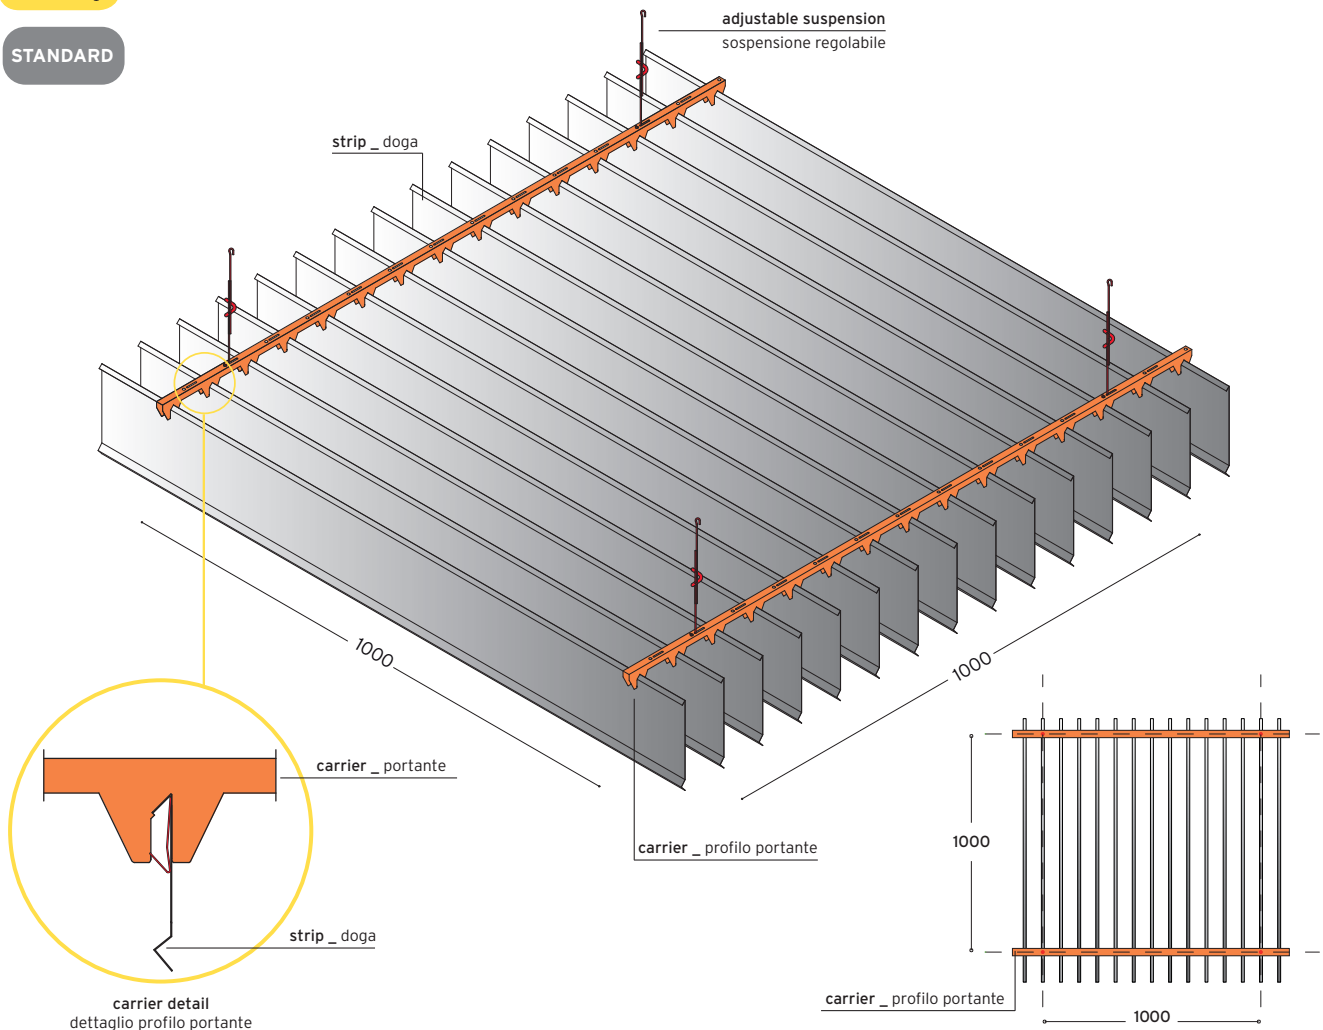

STRIP _ DOGA

lamellas _ lamelle	type _ tipo	thickness _ spessore	finishing _ finiture
ST100LV H 100 mm 	vertical strip painted on both side doga lamellare bifacciale length _ lunghezza 6000 mm max	prepainted aluminium 0.5/0.8 mm alluminio preverniciato bifacciale 0.5/0.8 mm	> cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings pages > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali
ST200LV H 200 mm 			

Technical dates / Aspects of performance value _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
A1 (Ex. Class 0) DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

DURABILITY _ DURABILITÀ
(membrane _ membrana) protection against corrosion _ protezione contro la corrosione: EN 10327

MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI

	thickness _ spessore	colour _ colore	Technical dates _ Dati tecnici
	steel 0.7 acciaio 0.7 length _ lunghezza 4000 mm max	black double-sided nero bifacciale	Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005) FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion Protezione contro la corrosione: EN 10327

member_socio




CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

STRIPS _ DOGHE


code _ codice	type _ tipo	pitch _ passo	incidence _ incidenza
ST100LV	vertical lamelless lamelle verticali	100 mm L 6000 mm max	10 ml/mq
		150 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
		200 mm L 6000 mm max	5 ml/mq



MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI

code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore	lenght _ lunghezza	incidence _ incidenza
T100/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			100	
T150/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			150	
T200/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			200	


code _ codice	type _ tipo	pitch _ passo	incidence _ incidenza
ST200LV	vertical lamelless lamelle verticali	100 mm L 6000 mm max	10 ml/mq
		150 mm L 6000 mm max	6.67 ml/mq
		200 mm L 6000 mm max	5 ml/mq



code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore	lenght _ lunghezza	incidence _ incidenza
T100/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			100	
T150/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			150	
T200/7	steel 0.7 acciaio 0.7	black double-sided nero bifacciale	4000 mm	0.9 ml/mq
			200	

CLIP _ CLIP

code _ codice	type _ tipo
SP37.1	Clip joint Clip di giunzione



CLIP _ CLIP

code _ codice	type _ tipo
SP38.3	Safety clip Clip di sicurezza



Finishing > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings _ Finiture > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali

member_socio



CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com