




FLOOR SYSTEM IF PLUS EXTRA



PVC monoadhesive washer
joint d'étanchéité mono-adhésive
arandela monoadhesiva
guarnizione di tenuta monoadesiva


HGR 501

adjustable pedestal
verin réglable
pedestal ajustable
pedino regolabile
IF PLUS EXTRA


stringer screw
vis traverse
tornillo travesaño
vite traversa

VM05

stringer
traverse
travesaño
traversa
TT536

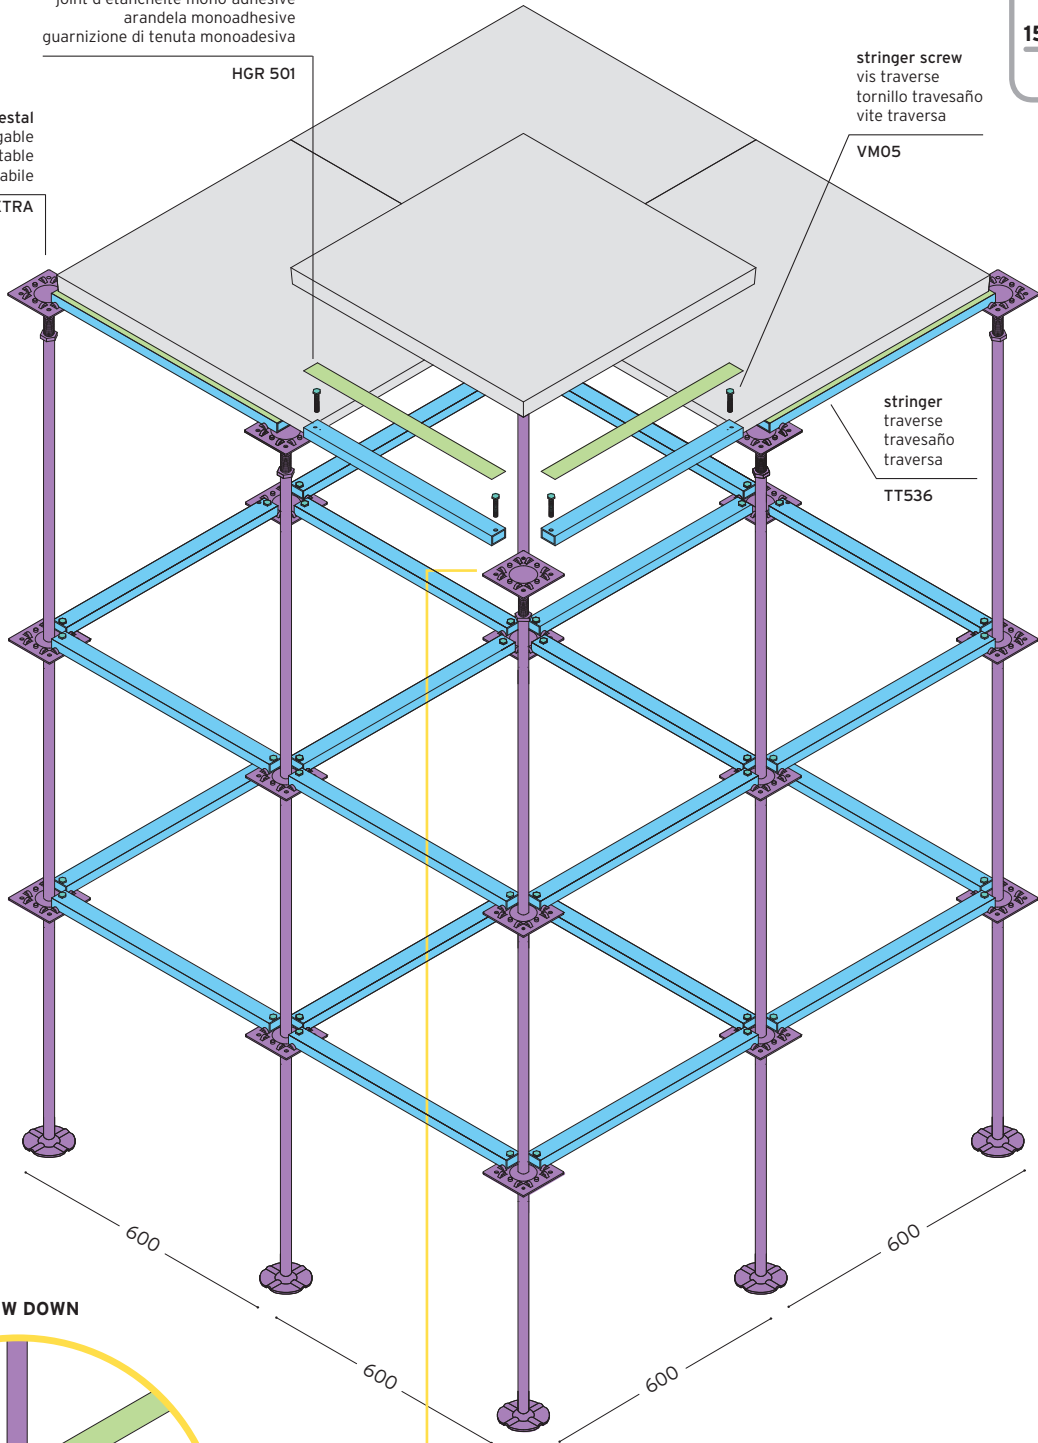

SCREW DOWN

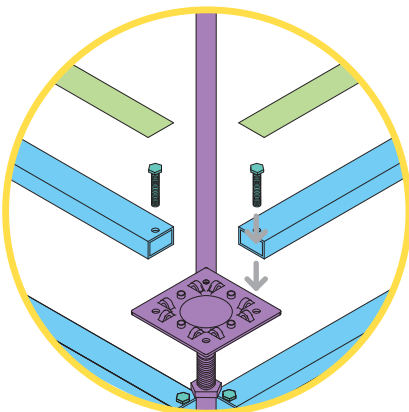

member_socio




CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

PEDESTAL _ VERIN _ PEDESTAL _ PIEDINO

IF PLUS EXTRA

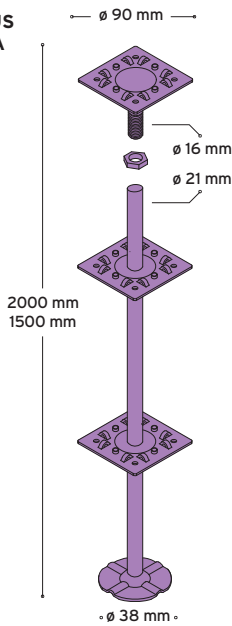

adjustable pedestal IF PLUS EXTRA
 verin réglable IF PLUS EXTRA
 pedestal ajustable IF PLUS EXTRA
 piedino regolabile IF PLUS EXTRA

thickness _ spessore
 3 mm


code	height	weight/pcs
IF PLUS EXTRA 1500/2000	1500/2000 mm	3,00 Kg

STRUCTURE _ STRUCTURE _ ESTRUCTURA _ STRUTTURA

stringer _ traverse _ travesaño _ traversa di collegamento

system components _ éléments du système
 elementos de sistema - elementi del sistema

TT536



open section stringer made with galvanised steel, Screw Down System with PVC washer.

traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Screw Down avec joint d'étanchéité.

travesaño de conexión con sección abierta de acero galvanizado, sistema Screw Down con arandela.

traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Screw Down con guarnizioni di tenuta.

weight_peso thickness _ spessore
 0,440 kg/pcs 1 mm

Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005)
 Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
 (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA
 (Under structure) 548.80 N/m² Normal break load/Carico normale di rottura
 (Under structure) 219.50 N/m² Normal operating load/Carico normale di esercizio

DURABILITY _ DURABILITÀ
 Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327


IF PLUS EXTRA



pedestal _ verin
 pedestal _ piedino

size _ dimensioni * incidence _ incidenza
 ø 90 mm 3,3 pcs/mq

TT536



stringer _ traverse
 travesaño _ traversa

size _ dimensioni * incidence _ incidenza
 30x20x1x560 mm 6,0 pcs/mq


VM05



stringer screw _ vis traverse
 tornillo travesaño _ vite traversa

size _ dimensioni * incidence _ incidenza
 6 mm 12 pcs/mq

HGR 501



PVC mono adhesive washer
 joint d'étanchéité mono-adhésive
 arandela mono adhesiva
 guarnizione di tenuta monoadesiva

size _ dimensioni * incidence _ incidenza
 ø 90 mm 6,0 pcs/mq

*incidence _ incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages

