

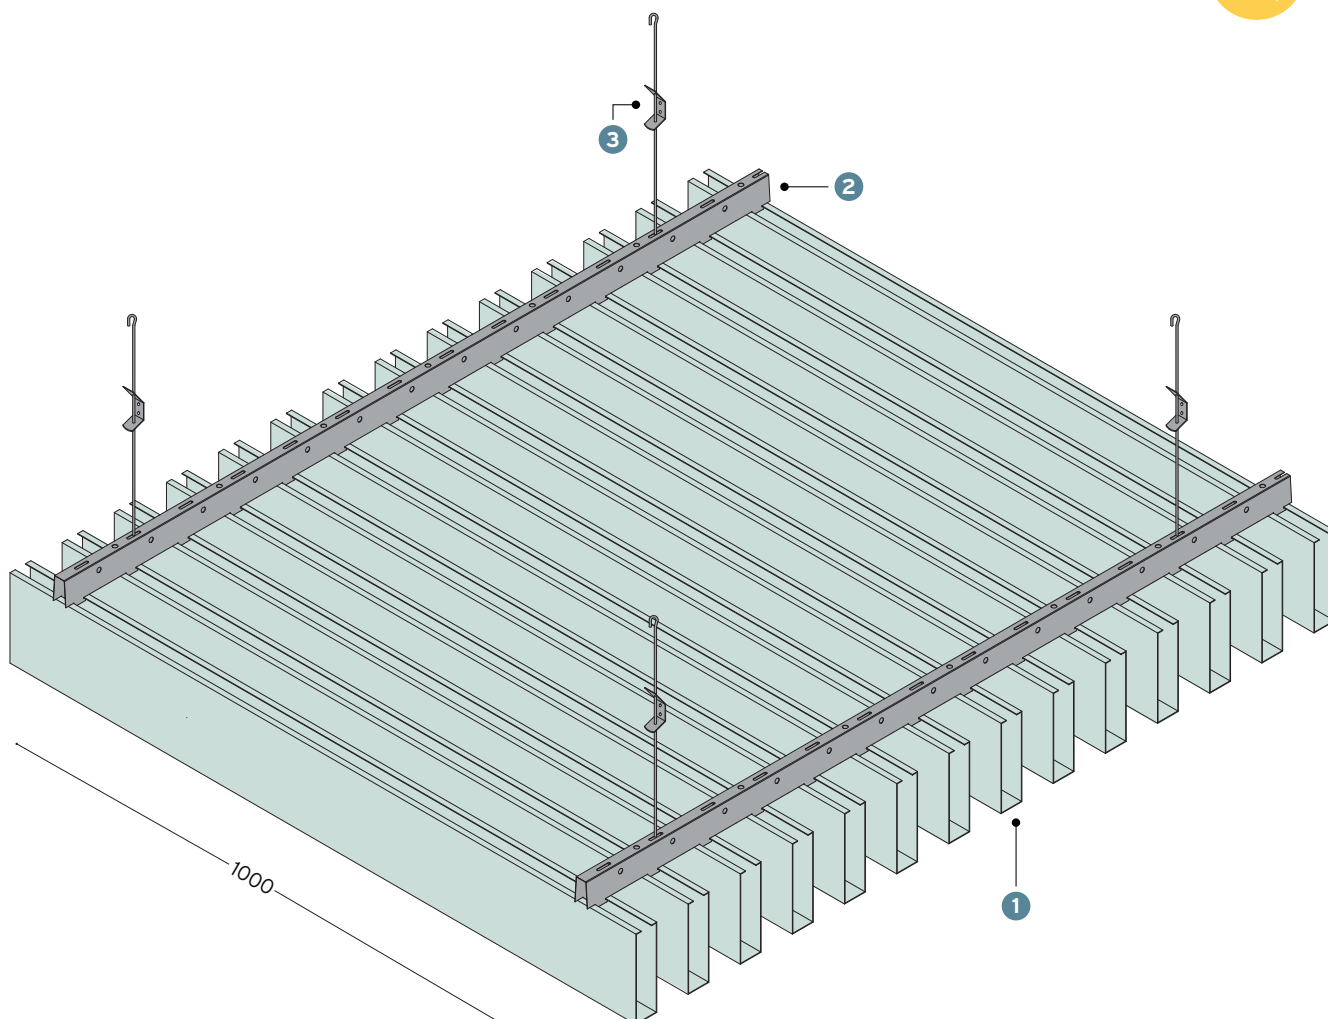
Metal ceilings

# **BAFFLES SQUARE BAFFLES**

 **CBI**  
EUROPE  
HI-TECH INTERIORS







# BAFFLES



## STRIP DOGA

L 4000 mm max

- special lenght on request
- dimensioni speciali a richiesta



prepainted aluminium  
alluminio preverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium  
alluminio postverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel  
acciaio zincato preverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel  
acciaio postverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

## MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm




standard pitch passo standard:  
40 mm

- different pitch on request
- varianti passo a richiesta


galvanized steel  
acciaio zincato  
thk sp. 0.6 mm

colour colore  
brown · galvanized  
testa di moro · zincato

optional: anti-release system  
opzionale: sistema antisganciamento



ESB 01/40 suspension adapter  
for threaded bars  
elemento di sospensione  
per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter  
for hanging brackets  
elemento di sospensione  
per pendino

1

strip  
doga













2

carrier  
profilo portante





3

adjustable suspension  
sospensione regolabile













## BASE 25 mm
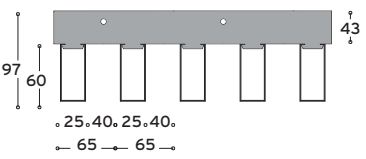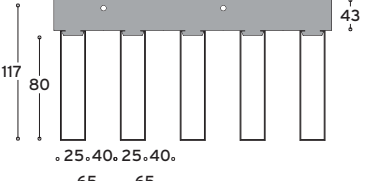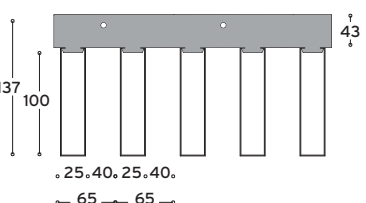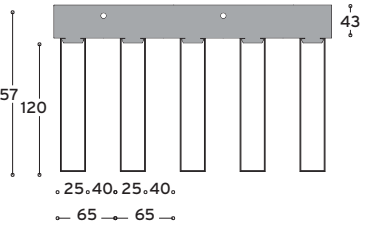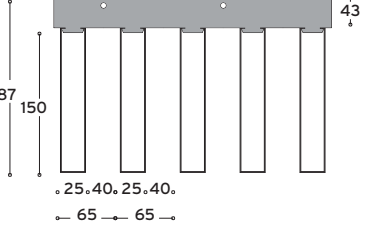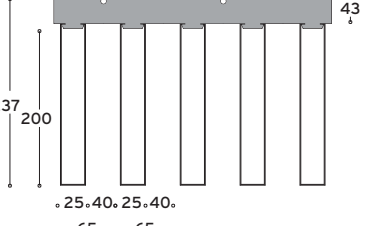
| OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                          |                                                                                | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                      |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| code _ codice                                                                       | type _ tipo                                                                    | code _ codice                                                                        | thickness _ spessore    colour _ colore                                                |
| <b>ST025A1</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|    | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x60 mm    15.40 ml/mq        |    | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST025A2</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|    | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x80 mm    15.40 ml/mq        |    | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST025A3</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|   | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x100 mm    15.40 ml/mq       |   | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST025A4</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|  | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x120 mm    15.40 ml/mq       |  | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST025A5</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|  | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x150 mm    15.40 ml/mq       |  | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST025A6</b>                                                                      | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6    brown<br>acciaio zincato 0.6    testa di moro                  |
|  | size    dimensioni    incidence    incidenza<br>25x200 mm    15.40 ml/mq       |  | length    lunghezza    incidence    incidenza<br>4000 mm    0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |





## BASE 25 mm
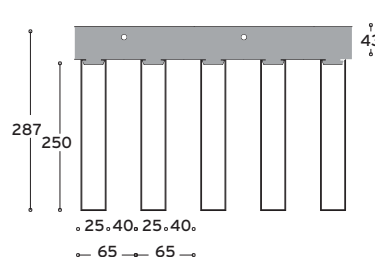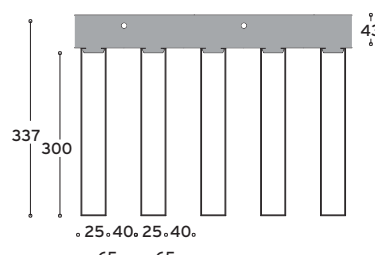
| BASE 25 mm                                                                                          |             | OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                          |                      | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| code _ codice                                                                                       | type _ tipo | code _ codice                                                                       | thickness _ spessore | colour _ colore                                                                                      |  |
| <b>ST025A7</b><br> |             | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto      |                      | <b>T UNI/X</b><br> |  |
| size dimensioni                                                                                     |             | incidence incidenza                                                                 |                      | lenght lunghezza                                                                                     |  |
| 25x250 mm                                                                                           |             | 15.40 ml/mq                                                                         |                      | 4000 mm                                                                                              |  |
|                                                                                                     |             |                                                                                     |                      | 0.9 ml/mq                                                                                            |  |
|                                                                                                     |             |                                                                                     |                      | C pcs_pz : 10                                                                                        |  |
| <b>ST025A8</b><br> |             | metal strips pitch 65 mm<br>open joint<br>doghe passo 65 mm<br>scuretto aperto      |                      | <b>T UNI/X</b><br> |  |
| size dimensioni                                                                                     |             | incidence incidenza                                                                 |                      | lenght lunghezza                                                                                     |  |
| 25x300 mm                                                                                           |             | 15.40 ml/mq                                                                         |                      | 4000 mm                                                                                              |  |
|                                                                                                     |             |                                                                                     |                      | 0.9 ml/mq                                                                                            |  |
|                                                                                                     |             |                                                                                     |                      | C pcs_pz : 10                                                                                        |  |
| closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio                        |             |                                                                                     |                      |                                                                                                      |  |
| for per                                                                                             |             | for per                                                                             |                      | for per                                                                                              |  |
| ST025A1 › TAP 60/25                                                                                 |             | ST025A5 › TAP 150/25                                                                |                      | ST025A5 › GL 150/25                                                                                  |  |
| ST025A2 › TAP 80/25                                                                                 |             | ST025A6 › TAP 200/25                                                                |                      | ST025A6 › GL 200/25                                                                                  |  |
| ST025A3 › TAP 100/25                                                                                |             | ST025A7 › TAP 250/25                                                                |                      | ST025A7 › GL 250/25                                                                                  |  |
| ST025A4 › TAP 120/25                                                                                |             | ST025A8 › TAP 300/25                                                                |                      | ST025A8 › GL 300/25                                                                                  |  |
|                  |             |  |                      |                                                                                                      |  |
| 24                                                                                                  |             |                                                                                     |                      |                                                                                                      |  |

## BASE 30 mm

| OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                          |                                                                                | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                      |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| code _ codice                                                                       | type _ tipo                                                                    | code _ codice                                                                        | thickness _ spessore colour _ colore                            |
| <b>ST030A1</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>30x60 mm 14.30 ml/mq                    |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |
| <b>ST030A2</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>30x80 mm 14.30 ml/mq                    |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |
| <b>ST030A3</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|   | size dimensioni incidence incidenza<br>30x100 mm 14.30 ml/mq                   |   | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |
| <b>ST030A4</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>30x120 mm 14.30 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |
| <b>ST030A5</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>30x150 mm 14.30 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |
| <b>ST030A6</b>                                                                      | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>30x200 mm 14.30 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq       |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                      | pcs_pz : 10                                                     |

## BASE 30 mm
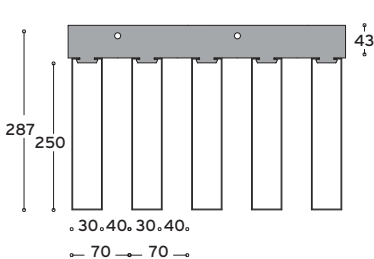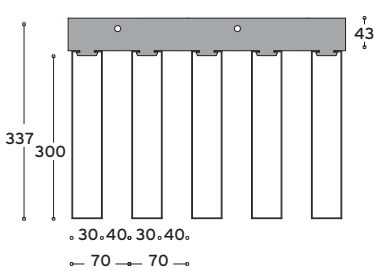
| OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                        |                                                                                | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| code _ codice                                                                     | type _ tipo                                                                    | code _ codice                                                                      | thickness _ spessore colour _ colore                                       |
| <b>ST030A7</b>                                                                    | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                     | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>30x250 mm 14.30 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST030A8</b>                                                                    | metal strips pitch 70 mm<br>open joint<br>doghe passo 70 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                     | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>30x300 mm 14.30 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |

### closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST030A1 › TAP 60/30  
ST030A2 › TAP 80/30  
ST030A3 › TAP 100/30  
ST030A4 › TAP 120/30

for per

ST030A5 › TAP 150/30  
ST030A6 › TAP 200/30  
ST030A7 › TAP 250/30  
ST030A8 › TAP 300/30



for per

ST030A1 › GL 60/60  
ST030A2 › GL 80/30  
ST030A3 › GL 100/30  
ST030A4 › GL 120/30






for per

ST030A5 › GL 150/30  
ST030A6 › GL 200/30  
ST030A7 › GL 250/30  
ST030A8 › GL 300/30

### linear joint · giunto lineare

### aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

## BASE 40 mm

| code _ codice  | OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                                                                                     | MAIN RUNNERS PROFILI PORTANTI                                                                                                                 | thickness _ spessore                        | colour _ colore        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>ST040A1</b> | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto<br>size dimensioni incidence incidenza<br>40x100 mm 12.50 ml/mq | <b>T UNI/X</b><br><br>137 100 43<br>40.40.40.40.<br>80 80   | galvanized steel 0.6<br>acciaio zincato 0.6 | brown<br>testa di moro |
| <b>ST040A2</b> | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto<br>size dimensioni incidence incidenza<br>40x150 mm 12.50 ml/mq | <b>T UNI/X</b><br><br>187 150 43<br>40.40.40.40.<br>80 80   | galvanized steel 0.6<br>acciaio zincato 0.6 | brown<br>testa di moro |
| <b>ST040A3</b> | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto<br>size dimensioni incidence incidenza<br>40x200 mm 12.50 ml/mq | <b>T UNI/X</b><br><br>237 200 43<br>40.40.40.40.<br>80 80  | galvanized steel 0.6<br>acciaio zincato 0.6 | brown<br>testa di moro |
| <b>ST040A4</b> | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto<br>size dimensioni incidence incidenza<br>40x200 mm 12.50 ml/mq | <b>T UNI/X</b><br><br>287 250 43<br>40.40.40.40.<br>80 80 | galvanized steel 0.6<br>acciaio zincato 0.6 | brown<br>testa di moro |
| <b>ST040A5</b> | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto<br>size dimensioni incidence incidenza<br>40x200 mm 12.50 ml/mq | <b>T UNI/X</b><br><br>337 300 43<br>40.40.40.40.<br>80 80 | galvanized steel 0.6<br>acciaio zincato 0.6 | brown<br>testa di moro |

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio

for per



**ST040A1** › TAP 100/40  
**ST040A2** › TAP 150/40  
**ST040A3** › TAP 200/40  
**ST040A4** › TAP 250/40  
**ST040A5** › TAP 300/40

linear joint · giunto lineare











aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per



**ST040A1** › GL 100/40  
**ST040A2** › GL 150/40  
**ST040A3** › GL 200/40  
**ST040A4** › GL 250/40  
**ST040A5** › GL 300/40

## BASE 50 mm
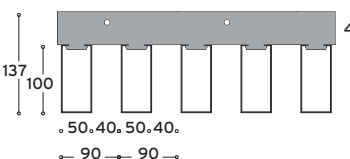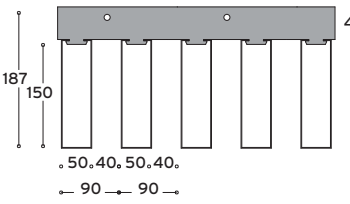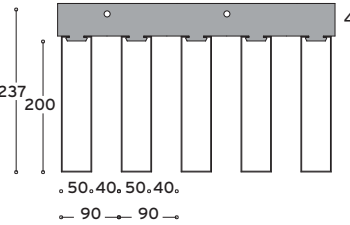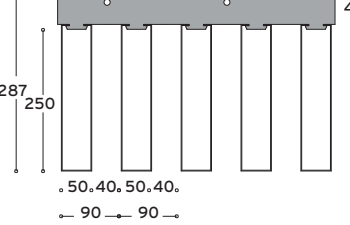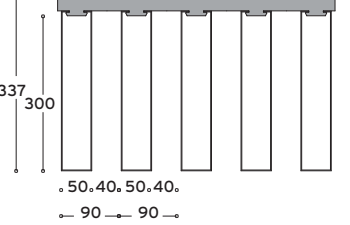
| OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                          |                                                                                | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| code _ codice                                                                       | type _ tipo                                                                    | code _ codice                                                                        | thickness _ spessore colour _ colore                                       |
| <b>ST050A1</b>                                                                      | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>50x100 mm 11.11 ml/mq                   |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST050A2</b>                                                                      | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>50x150 mm 11.11 ml/mq                   |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST050A3</b>                                                                      | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|   | size dimensioni incidence incidenza<br>50x200 mm 11.11 ml/mq                   |   | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST050A4</b>                                                                      | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>50x200 mm 11.11 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST050A5</b>                                                                      | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>50x200 mm 11.11 ml/mq                   |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio

for per

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | ST050A1 > TAP 100/50 |
|                                                                                     | ST050A2 > TAP 150/50 |
|                                                                                     | ST050A3 > TAP 200/50 |
|                                                                                     | ST050A4 > TAP 250/50 |
|                                                                                     | ST050A5 > TAP 300/50 |

linear joint · giunto lineare


aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | ST050A1 > GL 100/50 |
|                                                                                     | ST050A2 > GL 150/50 |
|                                                                                     | ST050A3 > GL 200/50 |
|                                                                                     | ST050A4 > GL 250/50 |
|                                                                                     | ST050A5 > GL 300/50 |




# SQUARE BAFFLES

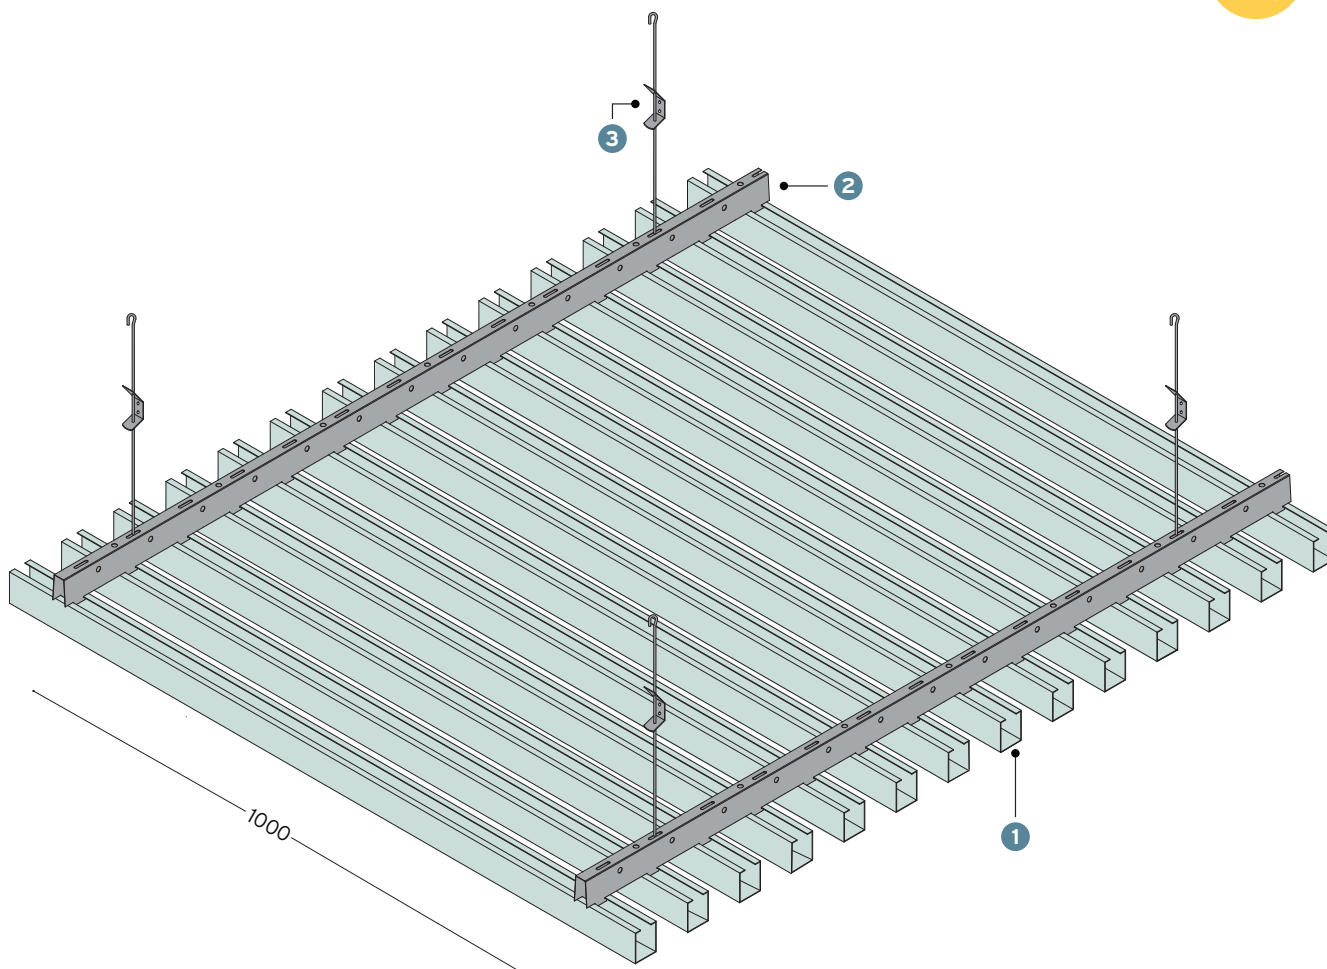

## STRIP DOGA

L 4000 mm max

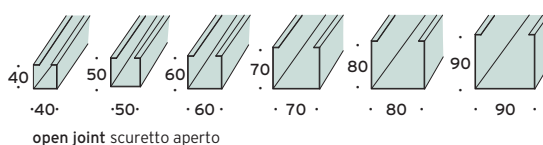- special lenght on request
- dimensioni speciali a richiesta



preainted aluminium  
alluminio preverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium  
alluminio postverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

preainted galvanized steel  
acciaio zincato preverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel  
acciaio postverniciato  
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

## MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm




standard pitch passo standard:  
40 mm

- different pitch on request
- varianti passo a richiesta


galvanized steel  
acciaio zincato  
thk sp. 0.6 mm

colour colore  
brown • galvanized  
testa di moro • zincato

optional: anti-release system  
opzionale: sistema antiganciamento



ESB 01/40 suspension adapter  
for threaded bars  
elemento di sospensione  
per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter  
for hanging brackets  
elemento di sospensione  
per pendino

1

strip  
doga













2

carrier  
profilo portante

3

adjustable suspension  
sospensione regolabile

## SQUARE BAFFLES

| OPEN JOINT SCURETTO APERTO                                                          |                                                                                  | MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| code _ codice                                                                       | type _ tipo                                                                      | code _ codice                                                                        | thickness _ spessore colour _ colore                                       |
| <b>ST4040</b>                                                                       | metal strips pitch 80 mm<br>open joint<br>doghe passo 80 mm<br>scuretto aperto   | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>40x40 mm 12.50 ml/mq                      |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST5050</b>                                                                       | metal strips pitch 90 mm<br>open joint<br>doghe passo 90 mm<br>scuretto aperto   | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|    | size dimensioni incidence incidenza<br>50x50 mm 11.11 ml/mq                      |    | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST6060</b>                                                                       | metal strips pitch 100 mm<br>open joint<br>doghe passo 100 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|   | size dimensioni incidence incidenza<br>60x60 mm 10.00 ml/mq                      |   | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST7070</b>                                                                       | metal strips pitch 110 mm<br>open joint<br>doghe passo 110 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>70x70 mm 9.09 ml/mq                       |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST8080</b>                                                                       | metal strips pitch 120 mm<br>open joint<br>doghe passo 120 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>80x80 mm 8.33 ml/mq                       |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |
| <b>ST9090</b>                                                                       | metal strips pitch 130 mm<br>open joint<br>doghe passo 130 mm<br>scuretto aperto | <b>T UNI/X</b>                                                                       | galvanized steel 0.6 brown<br>acciaio zincato 0.6 testa di moro            |
|  | size dimensioni incidence incidenza<br>90x90 mm 7.69 ml/mq                       |  | length lunghezza incidence incidenza<br>4000 mm 0.9 ml/mq<br>C pcs_pz : 10 |

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

**ST4040** › TAP 40/40

**ST5050** › TAP 50/50

**ST6060** › TAP 60/60

**ST7070** › TAP 70/70

**ST8080** › TAP 80/80

**ST9090** › TAP 90/90

linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm



for per

**ST4040** › GL 40/40

**ST5050** › GL 50/50

**ST6060** › GL 60/60

**ST7070** › GL 70/70

**ST8080** › GL 80/80

**ST9090** › GL 90/90

# PERFORATION

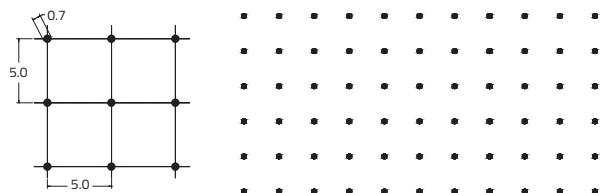
standard width < 600 mm

■ ● perforation

## MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


### H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch 5 mm



### I - AP0/2

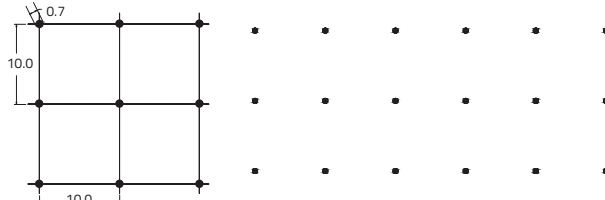
Ø 0.7 mm - parallel pitch 5 mm



## STANDARD PERFORATIONS *FORATURE STANDARD*


### A

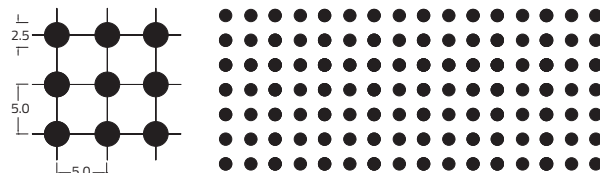Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch 5 mm




### B

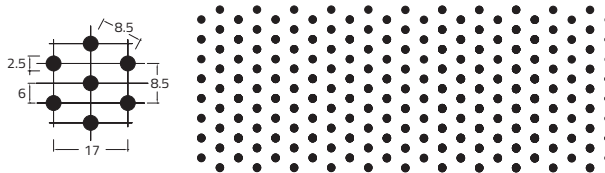Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch 8.5 mm




### C

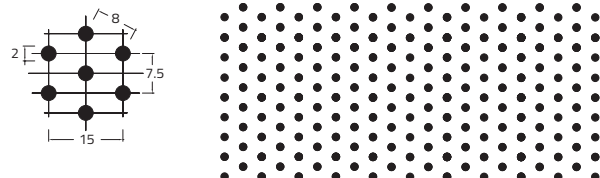Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch 8 mm




### D

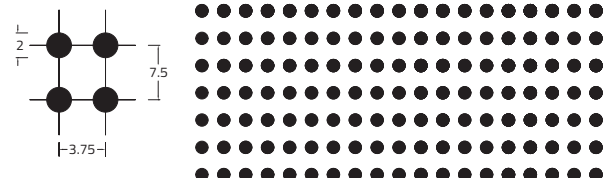Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch 7.5 mm




### E - AP3

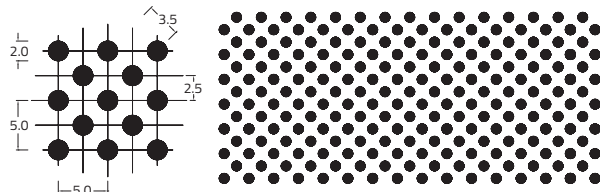Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch 3.5 mm




### F - AP4

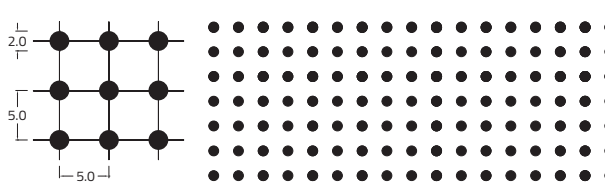Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch 5 mm



### G - APQ2

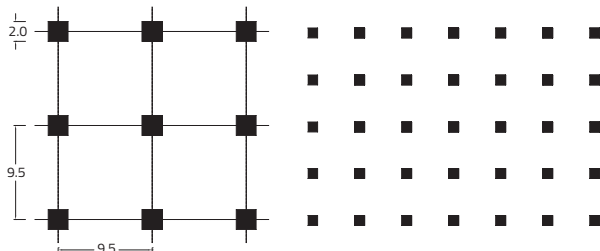
2 x 2 = 4.5% - parallel pitch 9.5 mm



## PERIMETRAL MOLDING

### standard lenght 3000 mm


For special dimension perimetral moldings are available



#### 24 X 20

**CP 10** aluminum 0.5/0.6 mm


**A 3000/B • A 3000/B.1 • A 3000/N • A 3000/M**  
steel 0.4/0.5 mm



#### 40 X 24

**CP 50** aluminum 0.5/0.6 mm


**A 3002/B • A 3002/N • A 3002/M**  
steel 0.5 mm



#### 24 X 24

**CP 10/1** aluminum 0.5/0.6 mm


**A 3001/B • A 3001/B.1 • A 3001/N • A 3001/M**  
steel 0.4/0.5 mm



#### 31 X 19


**CP60** aluminum 0.5/0.6 mm

**A 3003/B • A 3003/N • A 3003/M**  
steel 0.5 mm




#### 24 X 20 X 20 X 24

**W 3003/B • W 3003/N • W 3003/M**  
steel 0.5 mm



#### 24 X 15 X 15 X 24


**W 3004/B • W 3004/N • W 3004/M**  
steel 0.5/0.6 mm



#### 20 X 12 X 10 X 24

**CF 10** aluminum 0.5 mm

**W 3000/B • W 3000/N • W 3000/M**  
steel 0.5 mm




#### 25 X 8 X 15 X 15

**W 3002/B • W 3002/N • W 3002/M**  
steel 0.5 mm




## COLOURS RANGE

### STEEL / ALUMINIUM



**RAL 9005** • black



white



**RAL 9006** • silver



**RAL 7024** • dark grey



satin-finish aluminium



**POWDER COATED** • ALL RAL COLOURS

### ALUMINIUM / MAT



**RAL 1015** • ivory



**RAL 1001** • beige



**RAL 1021** • cadmio yellow



**RAL 1007** • chrome yellow



**RAL 2004** • orange



**RAL 3002** • carmine red



navy blue



**RAL 5017** • blue



**RAL 6018** • pea green



**RAL 6029** • mint colour



**RAL 8014** • brown

### ALUMINIUM / BRIGHT



**310** • aisi steel



**330** • brass yellow



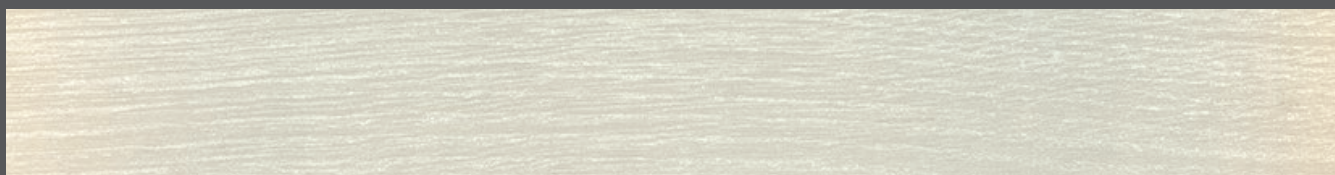
**260** • gold

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommend that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.


For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.

## COLOURS RANGE


### WOOD COLLECTION




**SL57** · whitened oak

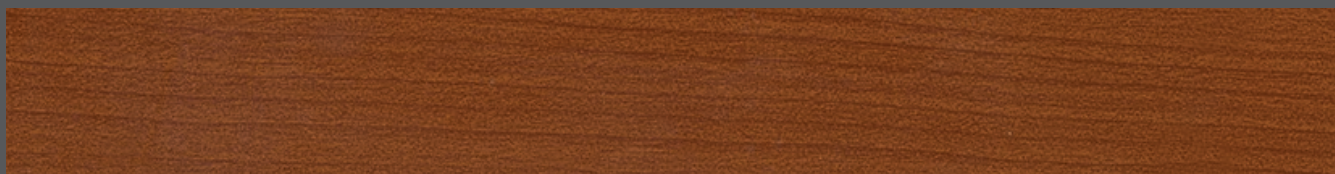

**SL56** · cherry tree

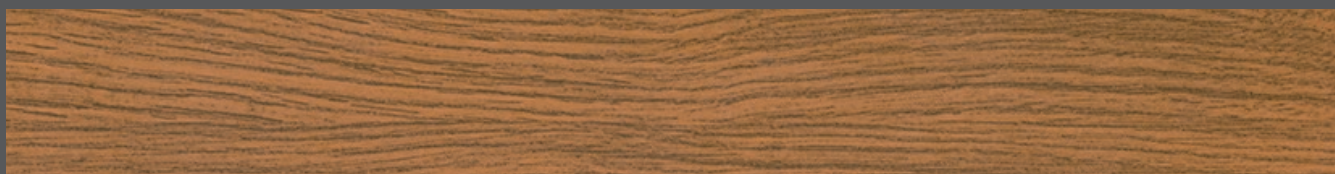

**SL252** · winchester

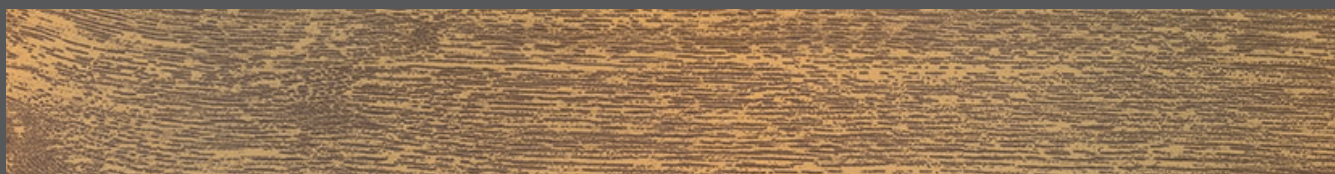

**SL02** · light oak



**6869** · farm maple



**SL28** · teak



**SL39** · dark oak

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.



# LINEAR STRIPS: design and functionality, 100% made in Italy.

CBI Europe's Linear Strips suspended ceiling system is the perfect solution for civil and industrial buildings. These highly functional architectural elements combine thermal and acoustic insulation with the ability

to integrate ventilation, lighting and security systems. The fully inspectable strips come in various modular types and designs to allow the suspended ceiling to adapt to all spaces and layouts.



**AESTETICH VERSATILITY**



**LIMITLESS CONFIGURATION**



**HI-TECH PERFORMANCES**

## Why

**VERSATILE, FUNCTIONAL, LONG LASTING AND EASY TO INSTALL: A PERFECT COMBINATION OF TECHNOLOGY AND DESIGN THAT GUARANTEES HYGIENE AND STRENGTH.**

## Where

**LARGE PUBLIC SPACES - HALLS, SHOPPING CENTRES, AIRPORTS, BANKS, OFFICES, CORRIDORS, STERILE ENVIRONMENTS, THEATRES, CANTEENS, HOSPITALS - OUTDOORS AND INDOORS.**

## Benefit

- **ACHIEVING FLEXIBLE, COMFORTABLE, CONTEMPORARY AND RESPONSIBLE INTERIORS.**
- **OBTAINING POINTS FOR LEED CERTIFICATION.**
- **SOUNDPROOFED ENVIRONMENTS.**
- **SPEEDING UP CONSTRUCTION.**
- **CONTAINING COSTS OF LABOUR AND MAINTENANCE.**
- **STRUCTURES 100% INSPECTABLE.**
- **INTEGRATION WITH ADVANCED CLIMATE CONTROL, DOMOTICS AND LIGHTING.**
- **PRECISE BUDGETING.**



### FIRE REACTION

Including versions incorporating sound-absorbing non-woven fabric, are non-flammable according to the Italian Ministerial Decree of the 15th march 2005, and therefore conform to Euroclass A1 fire reaction requirements (only for not perforated panels).



### HYGIENE

Easy to wash and sterilise. On request, they can also be supplied in a special fungicidal and bactericidal paint finish. We recommend hermetically sealed, Down Clip 200 System Metal Ceilings for use in operating theatres and pharmaceutical industries. All other types of metal suspended ceilings are ideal for use in kitchens, canteens, hospitals and schools. They also provide valuable protection against dust in industries producing delicate electronic circuits. Tests carried out under ISO 22196 ensure the reduction of the microbial population > 95% after 24 hours.



### HUMIDITY RESISTANCE

Maintain their dimensional stability even under extreme ambient conditions, and can therefore be installed in environments characterised by high levels of relative humidity and large variations in temperature. For outdoor installations, please contact CBI Europe's Technical Department.



### PAINTWORK

Suspended ceilings in pre-painted aluminium and hot-galvanised and pre-painted FePO<sub>2</sub> steel are coil-coated with primer and polyester paint to a thickness of 25 microns. Suspended ceilings in electro-galvanised and post-painted FePO<sub>2</sub> steel are electrostatically coated with resin based, thermosetting, polyester powder paints to a thickness of 60 microns.



### LIGHT REFLECTANCE

All metal suspended ceilings finished in white and unperforated > 85% have a standard gloss level of 20.



### INTEGRATED ACCESSORIES

All metal suspended ceilings can be fitted with accessories such as lighting units, ventilation vents, smoke detectors, sprinklers and suspended signage



### FASTNESS

The systems are designed to guarantee rapid installation, speeding up the installation phases and respecting all the requirements of planarity and orthogonality.



### ACOUSTIC ABSORPTION

Ceilings and coverings combine acoustic performance, comfort and aesthetics with adequate absorption values. Upon request they can be supplied with certifications issued by independent companies.



### LEED CERTIFICATION

All products are manufactured in certified and constantly monitored processes to guarantee the highest standards of quality and safety.



### ANTI-SEISMIC

The systems guarantee the application of all good safety practices in the construction and development of dedicated projects. Upon request, they can be supplied with an anti-seismic reports, which indicate suitable bracing.