


**NEW
2022**



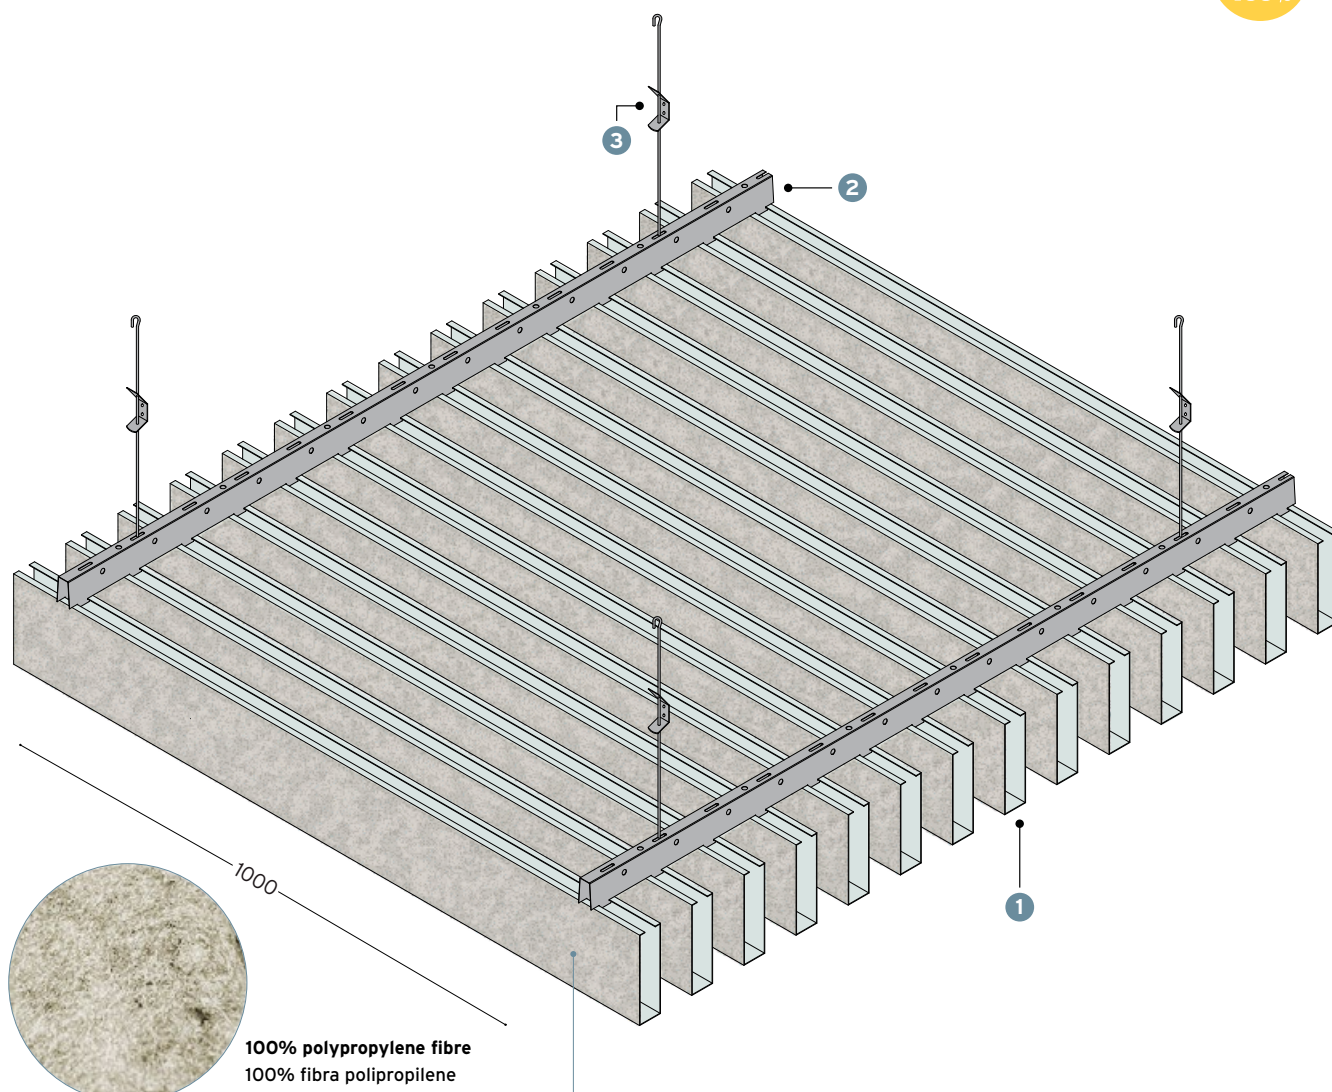
Metal ceilings

FELT BAFFLES







 **CBI**
EUROPE
HI-TECH INTERIORS

FELT BAFFLES



STRIP DOGA L 2000 mm max



prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium
alluminio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm




standard pitch passo standard:
40 mm

· different pitch on request
· varianti passo a richiesta


galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown · galvanized
testa di moro · zincato

optional: anti-release system
opzionale: sistema antisganciamento



ESB 01/40 suspension adapter
for threaded bars
elemento di sospensione
per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter
for hanging brackets
elemento di sospensione
per pendino

1

strip
doga


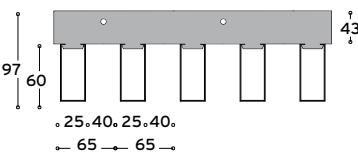

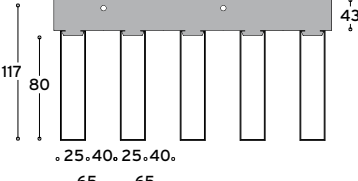

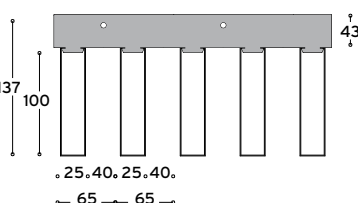

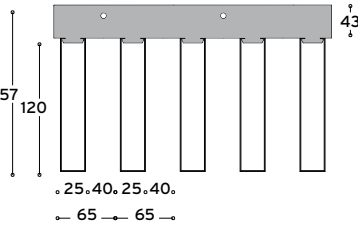

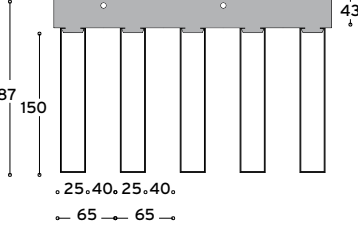

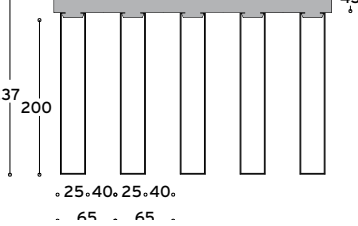
2

carrier
profilo portante













3

adjustable suspension
sospensione regolabile







BASE 25 mm

OPEN JOINT SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore
ST025A1	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x60 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST025A2	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x80 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST025A3	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x100 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST025A4	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x120 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST025A5	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x150 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST025A6	metal strips pitch 65 mm open joint doghe passo 65 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 25x200 mm 15.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10

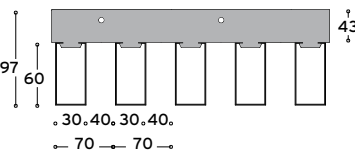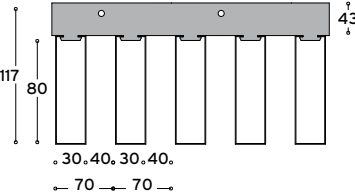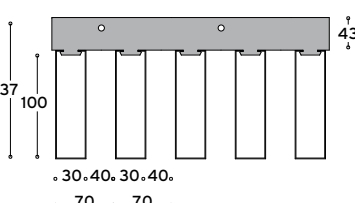
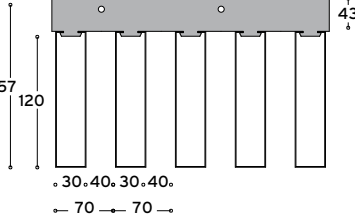

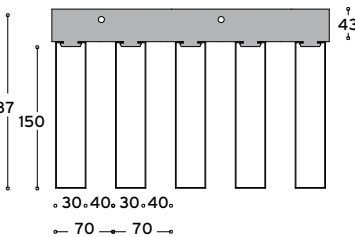

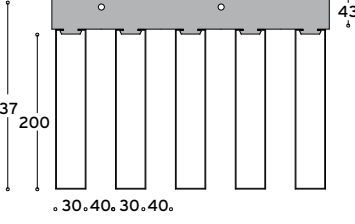
BASE 30 mm

OPEN JOINT SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore
ST030A1	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x60 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A2	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x80 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A3	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x100 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A4	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x120 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A5	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x150 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10
ST030A6	metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto	T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30x200 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq C pcs_pz : 10

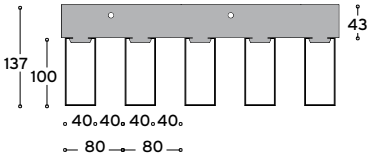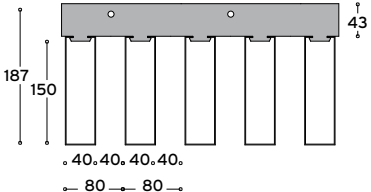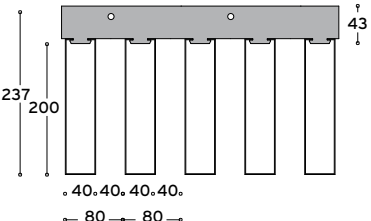BASE 40 mm

BASE 40 mm		OPEN JOINT SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS PROFILI PORTANTI					
code _ codice		type _ tipo		code _ codice		thickness _ spessore		colour _ colore	
ST040A1		metal strips pitch 80 mm open joint		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6		brown testa di moro	
		doghe passo 80 mm scuretto aperto				length _ lunghezza		incidence _ incidenza	
size _ dimensioni		incidence _ incidenza		length _ lunghezza		incidence _ incidenza			
40x100 mm		12.50 ml/mq		4000 mm		0.9 ml/mq			
				pcs_pz : 10					
ST040A2		metal strips pitch 80 mm open joint		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6		brown testa di moro	
		doghe passo 80 mm scuretto aperto				length _ lunghezza		incidence _ incidenza	
size _ dimensioni		incidence _ incidenza		length _ lunghezza		incidence _ incidenza			
40x150 mm		12.50 ml/mq		4000 mm		0.9 ml/mq			
				pcs_pz : 10					
ST040A3		metal strips pitch 80 mm open joint		T UNI/X		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6		brown testa di moro	
		doghe passo 80 mm scuretto aperto				length _ lunghezza		incidence _ incidenza	
size _ dimensioni		incidence _ incidenza		length _ lunghezza		incidence _ incidenza			
40x200 mm		12.50 ml/mq		4000 mm		0.9 ml/mq			
				pcs_pz : 10					

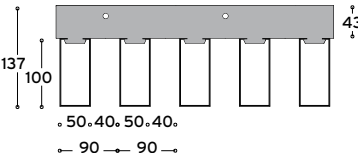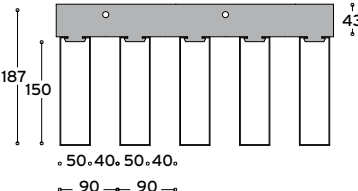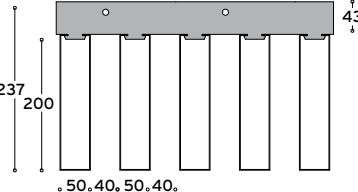BASE 50 mm

BASE 50 mm		OPEN JOINT SCURETTO APERTO	MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI																
code _ codice	type _ tipo		code _ codice	thickness _ spessore colour _ colore															
ST050A1	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto		T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro															
	<table><tr><th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>50x100 mm</td><td></td><td>11.11 ml/mq</td><td></td></tr></table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	50x100 mm		11.11 ml/mq			<table><tr><th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>4000 mm</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr></table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
50x100 mm		11.11 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
ST050A2	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto		T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro															
	<table><tr><th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>50x150 mm</td><td></td><td>11.11 ml/mq</td><td></td></tr></table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	50x150 mm		11.11 ml/mq			<table><tr><th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>4000 mm</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr></table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
50x150 mm		11.11 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	
ST050A3	metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto		T UNI/X	galvanized steel 0.6 brown acciaio zincato 0.6 testa di moro															
	<table><tr><th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>50x200 mm</td><td></td><td>11.11 ml/mq</td><td></td></tr></table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	50x200 mm		11.11 ml/mq			<table><tr><th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr><tr><td>4000 mm</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr></table> pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000 mm		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
50x200 mm		11.11 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000 mm		0.9 ml/mq																	

BASE 25 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST025A1 › TAP 60/25
ST025A2 › TAP 80/25
ST025A3 › TAP 100/25
ST025A4 › TAP 120/25

for per

ST025A5 › TAP 150/25
ST025A6 › TAP 200/25



linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per

ST025A1 › GL 60/25
ST025A2 › GL 80/25
ST025A3 › GL 100/25
ST025A4 › GL 120/25

for per

ST025A5 › GL 150/25
ST025A6 › GL 200/25

BASE 30 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST030A1 › TAP 60/30
ST030A2 › TAP 80/30
ST030A3 › TAP 100/30
ST030A4 › TAP 120/30

for per

ST030A5 › TAP 150/30
ST030A6 › TAP 200/30



linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per

ST030A1 › GL 60/60
ST030A2 › GL 80/30
ST030A3 › GL 100/30
ST030A4 › GL 120/30

for per

ST030A5 › GL 150/30
ST030A6 › GL 200/30

BASE 40 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST040A1 › TAP 100/40
ST040A2 › TAP 150/40
ST040A3 › TAP 200/40



linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm

for per

ST040A1 › GL 100/40
ST040A2 › GL 150/40
ST040A3 › GL 200/40

BASE 50 mm

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST050A1 › TAP 100/50
ST050A2 › TAP 150/50
ST050A3 › TAP 200/50



linear joint · giunto lineare

aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm


for per

ST050A1 › GL 100/50
ST050A2 › GL 150/50
ST050A3 › GL 200/50

PERIMETRAL MOLDING

standard lenght 3000 mm


For special dimension perimetral moldings are available



24 X 20

CP 10 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3000/B • A 3000/B.1 • A 3000/N • A 3000/M
steel 0.4/0.5 mm



40 X 24

CP 50 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3002/B • A 3002/N • A 3002/M
steel 0.5 mm



24 X 24

CP 10/1 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3001/B • A 3001/B.1 • A 3001/N • A 3001/M
steel 0.4/0.5 mm



31 X 19

CP60 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3003/B • A 3003/N • A 3003/M
steel 0.5 mm



24 X 20 X 20 X 24

W 3003/B • W 3003/N • W 3003/M


steel 0.5 mm



24 X 15 X 15 X 24

W 3004/B • W 3004/N • W 3004/M


steel 0.5/0.6 mm



20 X 12 X 10 X 24

CF 10 aluminum 0.5 mm

W 3000/B • W 3000/N • W 3000/M
steel 0.5 mm




25 X 8 X 15 X 15

W 3002/B • W 3002/N • W 3002/M

steel 0.5 mm

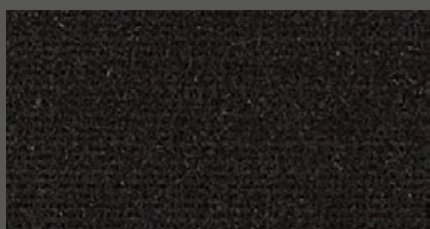COLOURS




516



523



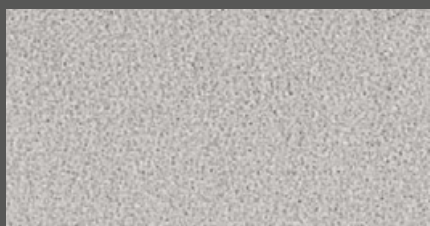
529




512



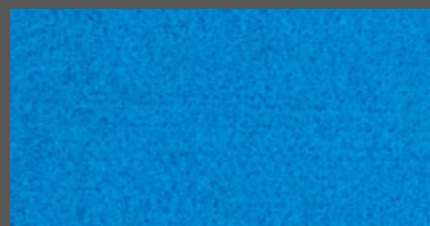
515




527

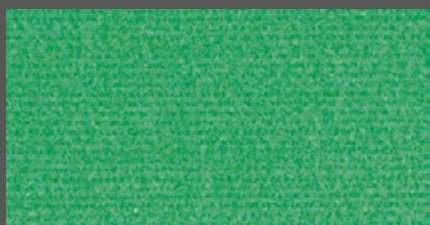

502

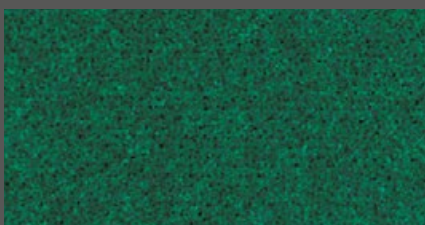

522

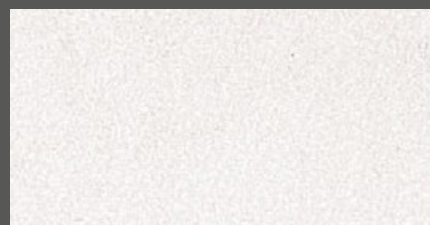


540



517



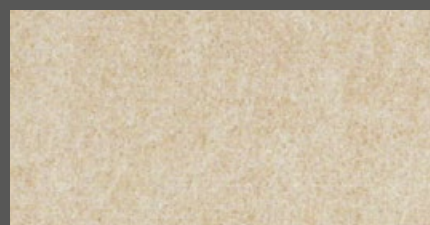526



504



resistance against fire

B s2 d0 - glued on fire-proof support

composition

100% PP

total weight

350 gr/m²

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock or contact the technical department at CBI Europe.

LINEAR STRIPS: design and functionality, 100% made in Italy.

CBI Europe's Linear Strips suspended ceiling system is the perfect solution for civil and industrial buildings. These highly functional architectural elements combine thermal and acoustic insulation with the ability

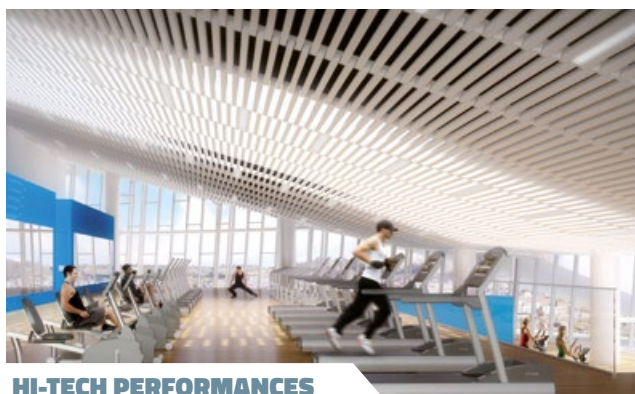
to integrate ventilation, lighting and security systems. The fully inspectable strips come in various modular types and designs to allow the suspended ceiling to adapt to all spaces and layouts.



AESTETICH VERSATILITY



LIMITLESS CONFIGURATION



HI-TECH PERFORMANCES

Why

VERSATILE, FUNCTIONAL, LONG LASTING AND EASY TO INSTALL: A PERFECT COMBINATION OF TECHNOLOGY AND DESIGN THAT GUARANTEES HYGIENE AND STRENGTH.

Where

LARGE PUBLIC SPACES - HALLS, SHOPPING CENTRES, AIRPORTS, BANKS, OFFICES, CORRIDORS, STERILE ENVIRONMENTS, THEATRES, CANTEENS, HOSPITALS - OUTDOORS AND INDOORS.

Benefit

- **ACHIEVING FLEXIBLE, COMFORTABLE, CONTEMPORARY AND RESPONSIBLE INTERIORS.**
- **OBTAINING POINTS FOR LEED CERTIFICATION.**
- **SOUNDPROOFED ENVIRONMENTS.**
- **SPEEDING UP CONSTRUCTION.**
- **CONTAINING COSTS OF LABOUR AND MAINTENANCE.**
- **STRUCTURES 100% INSPECTABLE.**
- **INTEGRATION WITH ADVANCED CLIMATE CONTROL, DOMOTICS AND LIGHTING.**
- **PRECISE BUDGETING.**



FIRE REACTION

Including versions incorporating sound-absorbing non-woven fabric, are non-flammable according to the Italian Ministerial Decree of the 15th march 2005, and therefore conform to Euroclass A1 fire reaction requirements (only for not perforated panels).



HYGIENE

Easy to wash and sterilise. On request, they can also be supplied in a special fungicidal and bactericidal paint finish. We recommend hermetically sealed, Down Clip 200 System Metal Ceilings for use in operating theatres and pharmaceutical industries. All other types of metal suspended ceilings are ideal for use in kitchens, canteens, hospitals and schools. They also provide valuable protection against dust in industries producing delicate electronic circuits. Tests carried out under ISO 22196 ensure the reduction of the microbial population > 95% after 24 hours.



HUMIDITY RESISTANCE

Maintain their dimensional stability even under extreme ambient conditions, and can therefore be installed in environments characterised by high levels of relative humidity and large variations in temperature. For outdoor installations, please contact CBI Europe's Technical Department.



PAINTWORK

Suspended ceilings in pre-painted aluminium and hot-galvanised and pre-painted FePO₂ steel are coil-coated with primer and polyester paint to a thickness of 25 microns. Suspended ceilings in electro-galvanised and post-painted FePO₂ steel are electrostatically coated with resin based, thermosetting, polyester powder paints to a thickness of 60 microns.



LIGHT REFLECTANCE

All metal suspended ceilings finished in white and unperforated > 85% have a standard gloss level of 20.



INTEGRATED ACCESSORIES

All metal suspended ceilings can be fitted with accessories such as lighting units, ventilation vents, smoke detectors, sprinklers and suspended signage



FASTNESS

The systems are designed to guarantee rapid installation, speeding up the installation phases and respecting all the requirements of planarity and orthogonality.



ACOUSTIC ABSORPTION

Ceilings and coverings combine acoustic performance, comfort and aesthetics with adequate absorption values. Upon request they can be supplied with certifications issued by independent companies.



LEED CERTIFICATION

All products are manufactured in certified and constantly monitored processes to guarantee the highest standards of quality and safety.



ANTI-SEISMIC

The systems guarantee the application of all good safety practices in the construction and development of dedicated projects. Upon request, they can be supplied with an anti-seismic reports, which indicate suitable bracing.

CBI EUROPE

Via Mons. A.O. Romero, 14 · 60027 Osimo (AN) Italy
T +39 071 71 08 688 · fax +39 071 71 08 63
info@cbi-europe.com · www.cbi-europe.com



S-P-05361 EPD®
environdec.com

