


# FACTORY FINISHED PANELS

## woodcore panel › alufoil backing

panneau en aggloméré de bois › feuille alu

baldosa aglomerado de madera › lamina de aluminio

pannello in conglomerato ligneo › lamina di alluminio

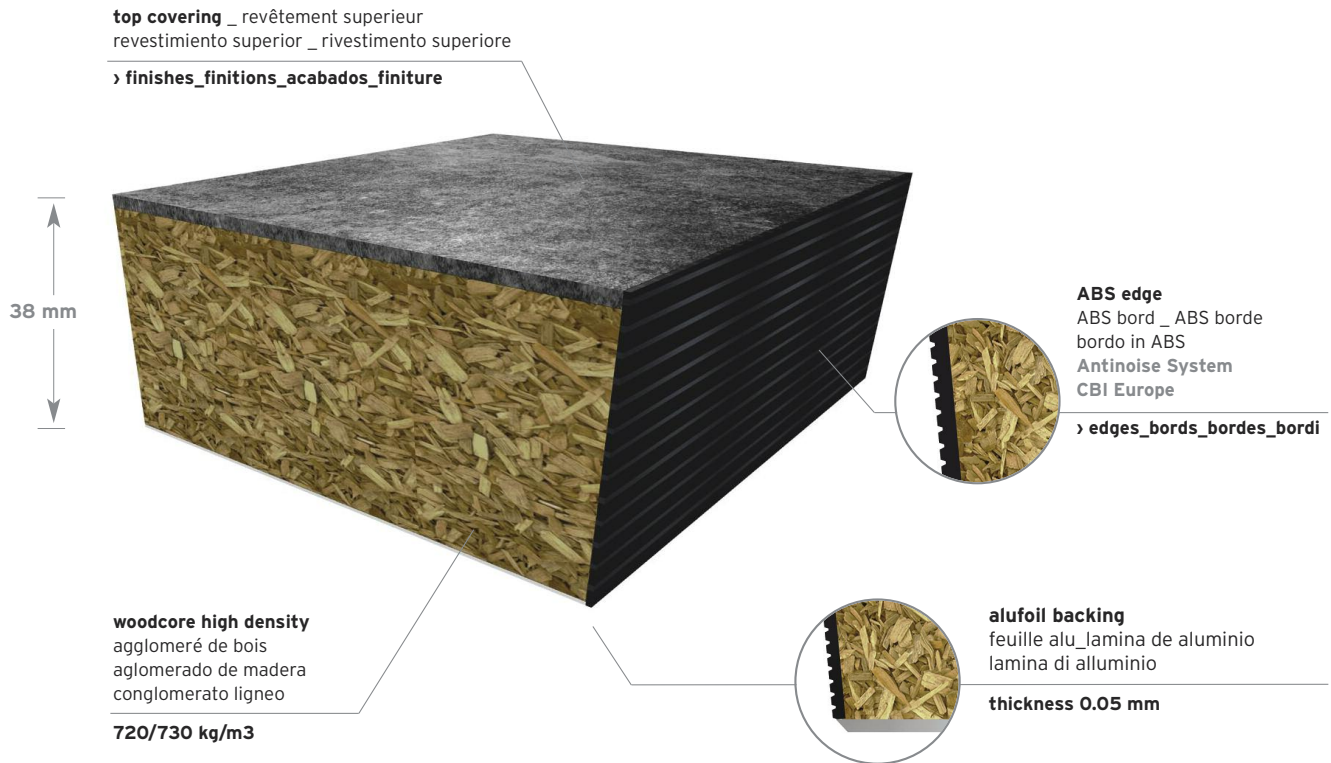

### PANEL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 12825:2003

	L	P	H	Kg/m²	fire reaction reazione al fuoco euro class	fire resistance resistenza al fuoco euro class	structure CR_CBI	structure IF	structure CR_CBI	class*	structure IF	EN 140-8 impact noise**
<b>panelbacking, alu foil</b> dôś du panneau en aluminium sopporto inferior de aluminio rivestimento inferiore in alluminio	<b>PT38A</b>	60 x 60	<b>38</b>	28	Bfl-s1	REI 30	4,116	4,704	14,180	6	14,460	24 dB

**(KN)** point load 2,5 mm deflection, center of panel \_ charge concentrée de 2,5 mm \_ carico concentrato a 2,5 mm **(KN)** ultimate load \_ charge pondérée \_ carico concentrato a rottura

\* the class refers to the concentrated load at the breaking point in the middle of the panel \_ la classe se réfère à la charge concentrée de rupture, situé au centre du panneau \_ la classe è riferita al carico concentrato a rottura al centro del pannello.

\*\* according to UNI EN ISO 717-2:2007 \_ conformément à UNI EN ISO 717-2:2007 \_ riferimento normativa UNI EN ISO 717-2:2007

**Panel:** woodcore high density 720/730 kg/m3 +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X38 mm. **Top Covering:** to be selected by the project manager on end-user. **Bottom covering:** alufoil thickness 0.05 mm. **Panel edge:** in ABS thickness 0.5 mm. (for ceramic tiles, marble and granite coverings: ABS thickness 0,8 mm.) Colors: black, beige, grey.

**Panneau:** aggloméré de bois à haute densité 720/730 kg/m3 +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X38 mm. **Revêtement supérieur:** choisi par la Direction Travaux selon le catalogue "Floors" de CBI Europe SpA. **Dôś du panneau:** feuille alu 0,05 mm. **Bord perimetral:** ABS épaisseur 0,5 mm. (pour revêtements en grès, granite, marbre: ABS épaisseur 0,8 mm. Couleurs: noir, beige, gris.

**Baldosa:** aglomerado de madera alta densidad 720/730 kg/m3 +/- 3%. **Dimensiones:** 600X600X38 mm. **Revestimiento superior:** será elegir por el director del proyecto y seleccionado de catálogo de CBI Europe SpA "Floors". **Sopporto inferior:** Lamina de aluminio 0,05 mm. **Cantos:** ABS espesor 0,5 mm. (para revestimientos de cerámica, granito e mármol: ABS espesor 0,8 mm.) Colores: negro, beige, gris.

**Pannello:** conglomerato ligneo ad alta densità 720/730 kg/m3 +/- 3%. **Dimensioni:** 600X600X38 mm. **Rivestimento superiore:** a scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floors CBI Europe SpA. **Rivestimento inferiore:** lamina di alluminio 0,05 mm. **Bordatura pannello:** ABS spessore 0,5 mm. (per rivestimenti in ceramica, marmo, granito: ABS spessore 0,8 mm. Colori: nero, beige, grigio.

