




FACTORY FINISHED PANELS

woodcore panel > galvanized steel dish

panneau en aggloméré de bois > bac acier galvanisée à chaud
 baldosa aglomerado de madera > soporte de acero galvanizado
 pannelo in conglomerato ligneo > vaschetta di acciaio zincato

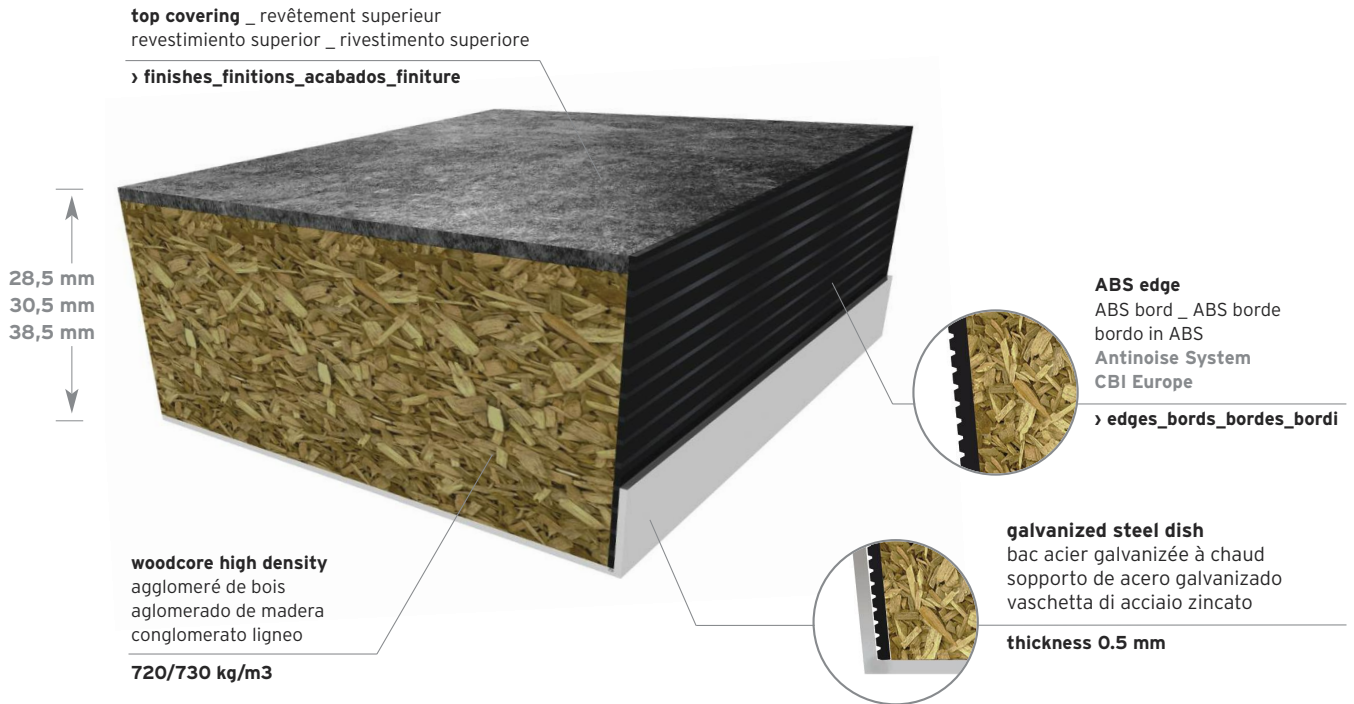

PANEL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 12825:2003

	L	P	H	Kg/m ²	fire reaction reazione al fuoco euro class	fire resistance resistenza al fuoco euro class	structure		structure		EN 140-8 impact noise**	
							CR_CBI	IF	CR_CBI	IF		
bottom covered galvanized steel dish dôs du panneau en acier zingué soporto inferior de acero galvanizado rivestimento inferiore in acciaio zincato	60 x 60		28,5	23	Bfl-s1	-	3,560	4,112	13,970	6	14,120	22 dB
			30,5	24,5	Bfl-s1	-	4,094	4,729	14,968	6	15,129	23 dB
			38,5	31	Bfl-s1	-	5,096	5,684	15,860	6	18,200	24 dB

(KN) point load 2,5 mm deflection, center of panel _ charge concentrée de 2,5 mm _ carico concentrato a 2,5 mm

(KN) ultimate load _ charge pondérée _ carico concentrato a rottura

* the class refers to the concentrated load at the breaking point in the middle of the panel _ la classe se réfère à la charge concentrée de rupture, situé au centre du panneau _ la classe è riferita al carico concentrato a rottura al centro del pannello.

** according to UNI EN ISO 717-2:2007 _ conformément à UNI EN ISO 717-2:2007 _ riferimento normativa UNI EN ISO 717-2:2007

Panel: Woodcore high density 720/730 kg/m³ +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**28,5/30,5/38,5** mm. **Top Covering:** To be selected by the project manager on end-user. **Bottom covering:** Galvanized steel dish thickness 0,5 mm. **Panel edge:** ABS thickness 0,5 mm. For ceramic tiles, marble and granite coverings: ABS thickness 0,8 mm. Colors: black, beige, grey.

Panneau: Aggloméré de bois à haute densité 720/730 kg/m³ +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**28,5/30,5/38,5** mm. **Revêtement supérieur:** Choisi par la Direction Travaux selon le catalogue "Floors" de CBI Europe SpA. **Dôs du panneau:** Bac acier galvanisée à chaud 0,5 mm. **Bord perimetral:** ABS épaisseur 0,5 mm. Pour revêtements en grès, granite, marbre: ABS épaisseur 0,8 mm. Couleurs: noir, beige, gris.

Baldosa: Aglomerado de madera alta densidad 720/730 kg/m³ +/- 3%. **Dimensiones:** 600X600X**28,5/30,5/38,5** mm. **Revestimiento superior:** Será elegir por el director del proyecto y seleccionado de catálogo de CBI Europe SpA "Floors". **Soporto inferior:** Soporto de acero galvanizado espesor 0,5 mm. **Cantos:** ABS espesor 0,5 mm. Para revestimientos de cerámica, granito e mármol: ABS espesor 0,8 mm. Colores: negro, beige, gris.

Pannelo: Conglomerato ligneo ad alta densità 720/730 kg/m³ +/- 3%. **Dimensioni:** 600X600X**28,5/30,5/38,5** mm. **Rivestimento superiore:** A scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floors CBI Europe SpA. **Rivestimento inferiore:** Vaschetta di acciaio zincato spessore 0,5 mm. **Bordatura pannelo:** ABS spessore 0,5 mm. Per rivestimenti in ceramica, marmo, granito: ABS spessore 0,8 mm. Colori: nero, beige, grigio.

